

Xledlink's

KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Xledlink's Surf-Line Mini XD

Produktvorteile


- Orientiert an Gesamtkosten, Produktions- und Logistikoptimierung
- Elektrifizierung integriert in das Möbel – ohne Kabel zu verlegen
- Individuell steckbare filigrane LED Linearleuchte zum perfekten Ausleuchten von Möbeln
- Echte Variabilität in Funktion und Positionierung der Leuchte

Produktmerkmale

- 12 Volt DC
- LED Modul: SMD LED
- Farbwiedergabe: Ra (CRI) ≥ 80
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Lebensdauer: 20.000 h bei 70 %
- Metallgehäuse: Aluminium-eloxiert, schwarz
- Lichtfenster: opal
- Erhältlich in den Längen: 300 mm, 600 mm, 900 mm
- Mit Flexband R81 (120 LEDs/m, LED-Abstand: 8.1 mm)
- Leistungsaufnahme:
  - 300 mm: 2.4 Watt
  - 600 mm: 5.3 Watt
  - 900 mm: 8.2 Watt
- Breite: 10 mm
- Höhe: 5 mm
- Montage: Leuchte einfach in die Xledlink's Stromschiene Xs1 einstecken

Anwendung

- Universell, z. B. Regal-, Stollen-, Vitrinen-, Schrankbeleuchtung
- Raumteiler




Xledlink's LED-Linearleuchte Surf-Line Mini XD

- Metallgehäuse: Aluminium-eloxiert, schwarz
- Längen: 300 mm, 600 mm, 900 mm
- Lichtfarbe: Warmweiß (3.000 Kelvin)

Artikel	Bestell-Nr. alu-eloxiert	Bestell-Nr. schwarz
Surf-Line Mini XD, ww, 300 mm	801306	801309
Surf-Line Mini XD, ww, 600 mm	801307	801310
Surf-Line Mini XD, ww, 900 mm	801308	801311


Xledlink's Xs1 Produkte

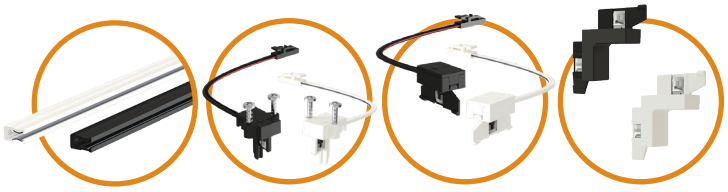


Stromschiene Xs1 | Xs1 Top-Einspeiser | Xs1 Front-Einspeiser | Xs1 Eckverbinder

Artikel	Bestell-Nr. schwarz	Bestell-Nr. weiß
Stromschiene Xs1	801284	801285
Xs1 Top-Einspeiser rechts	801286	801288
Xs1 Top-Einspeiser links	801287	801289
Xs1 Top-Einspeiser, 60W Ausf. re	801302	801303
Xs1 Top-Einspeiser, 60W Ausf. li	801304	801305
Xs1 Front-Einspeiser rechts	801290	801292
Xs1 Front-Einspeiser links	801291	801293
Xs1 Eckverbinder	801294	801295


Maßzeichnung

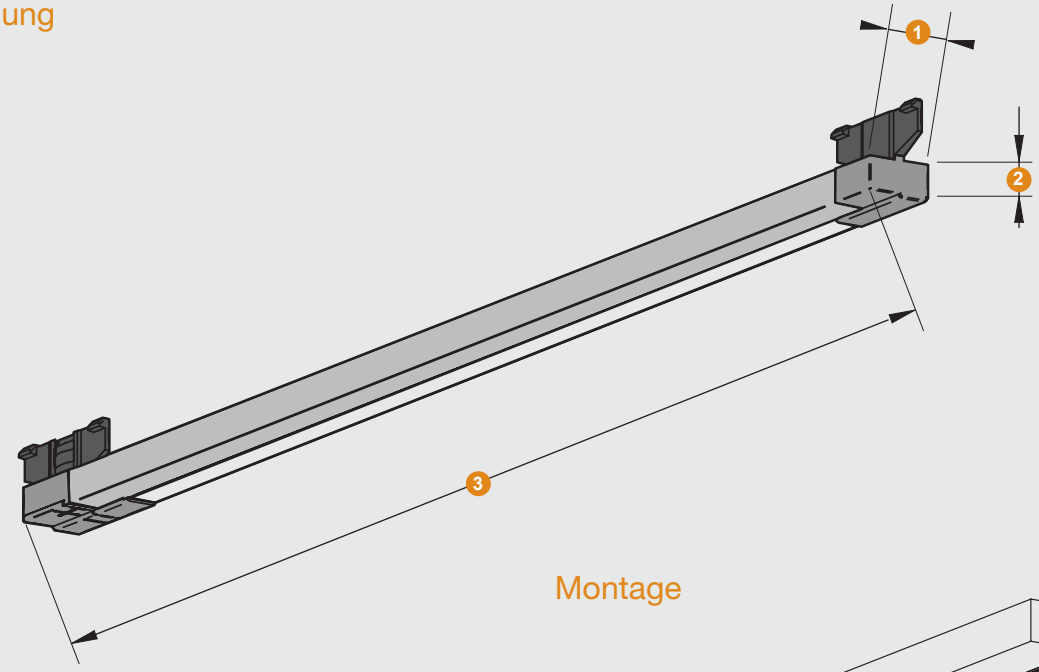



Rasthakenseite
= +

Montage

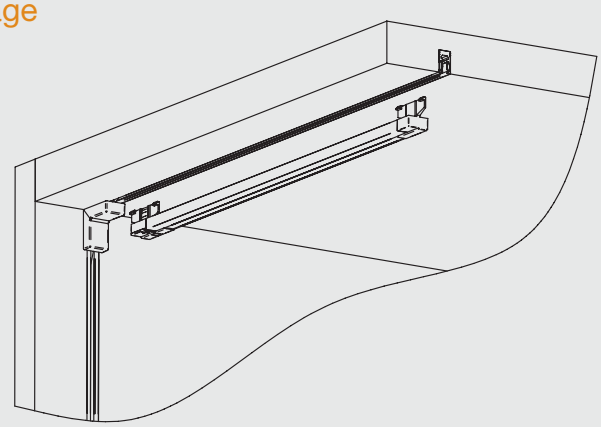

Maße


Bezeichnung	Surf-Line Mini XD (mm)
1. Breite	10
2. Höhe	5
3. Länge	300 / 600 / 900

Technik in Kürze

Leuchtentyp:	Xledlink‘s LED-Anbau Linearleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Oberfläche:	Aluminium-eloxiert, schwarz
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	Warmweiß (3.000 Kelvin)
Farbwiedergabe:	Ra (CRI) ≥ 80
Energieeffizienz Lichtquelle:	90 lm/W
Lebensdauer:	20.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme:	2.4 W (300 mm), 5.3 W (600 mm), 8.2 W (900 mm)
Ausstrahlungswinkel:	120°
Dimmbar:	Ja
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Anschluss an:	Stromschiene Xs 1

Lichtverteilung 120 °

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.

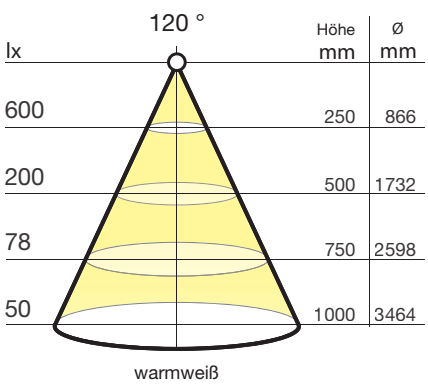

Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81.