Xledlink's



KOCH
Licht für Möbel und Objekte

IP 20

Xledlink's LED Spot WEE XD

Produktvorteile

- Orientiert an Gesamtkosten, Produktions- und Logistikoptimierung
- Elektrifizierung integriert in das Möbel – ohne Kabel zu verlegen
- Individuell steckbarer filigraner LED Spot zum perfekten Ausleuchten von Möbeln
- Echte Variabilität in Funktion und Positionierung des Spots

Produktmerkmale

- 12 Volt DC
- Verstellbares Licht durch einen um 45° dreh- und schwenkbaren Metallkugelkopf
- LED Modul: SMD LED
- Farbwiedergabe: Ra (CRI) ≥ 80
- Ausstrahlungswinkel: 22°
- Lichtfarbe: Warmweiß (3.000 Kelvin)
- Lebensdauer 20.000 h bei 70 %
- Montage: Spot einfach in die Xledlink's Stromschiene Xs1 einstecken

Anwendung

- Vitrinen-, Schrank-Beleuchtung
- Offene Regallösungen
- Raumteiler




Xledlink's LED-Spot WEE XD

- Leistungsaufnahme: 1.5 Watt
- Metallgehäuse: Edelstahl, schwarz, weiß,
- Lichtfarben: Warmweiß (3.000 Kelvin)

Artikel	Bestell-Nr. warmweiß
WEE XD, schwarz	801296
WEE XD, weiß	801297
WEE XD, edelstahl	801298

Xledlink's Xs1 Produkte

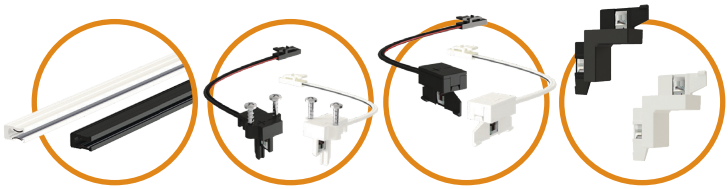



Stromschiene Xs1 | Xs1 Top-Einspeiser | Xs1 Front-Einspeiser | Xs1 Eckverbinder

Artikel	Bestell-Nr. schwarz	Bestell-Nr. weiß
Stromschiene Xs1	801284	801285
Xs1 Top-Einspeiser rechts	801286	801288
Xs1 Top-Einspeiser links	801287	801289
Xs1 Top-Einspeiser, 60W Ausf. re	801302	801303
Xs1 Top-Einspeiser, 60W Ausf. li	801304	801305
Xs1 Front-Einspeiser rechts	801290	801292
Xs1 Front-Einspeiser links	801291	801293
Xs1 Eckverbinder	801294	801295

Maßzeichnung


WEE XD

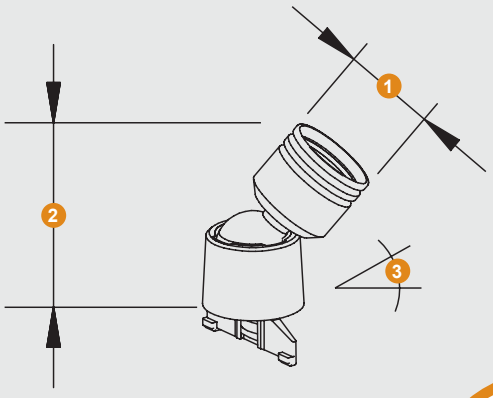



Rasthakenseite
= +

Montage

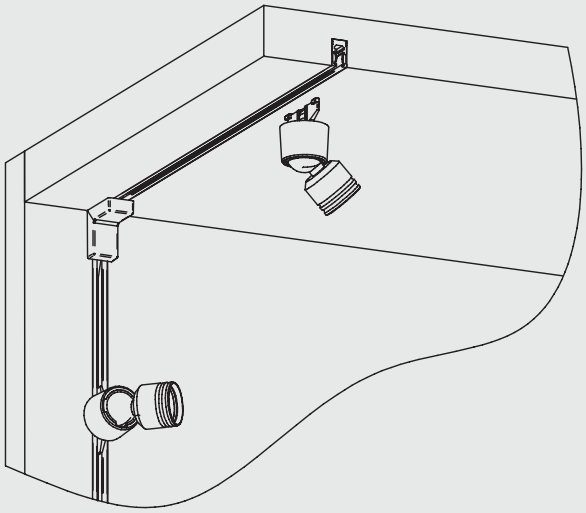

Maße


Bezeichnung	LED Spot WEE XD (mm)
1. Außendurchmesser	Ø 16
2. Leuchtenhöhe	32
3. Verstellbereich	45°

Technik in Kürze

Leuchtentyp:	Xledlink‘s LED-Anbauspot
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Oberfläche:	Edelstahl-finish, schwarz, weiß
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	Warmweiß (3.000 Kelvin)
Farbwiedergabe:	Ra (CRI) ≥ 80
Energieeffizienz	
Lichtquelle:	100 lm/W
Lebensdauer:	20.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme:	1.5 W
Ausstrahlungswinkel:	22°
Dimmbar:	Ja
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Anschluss an:	Stromschiene Xs 1

Lichtverteilung 22 °

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.

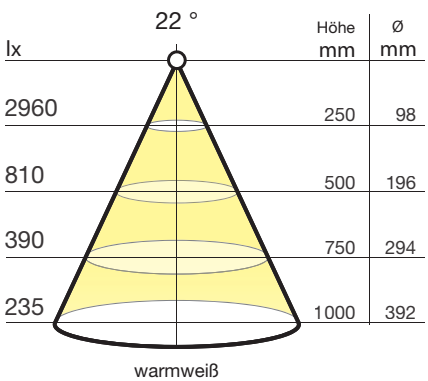

warmweiß