LED ITION

KOCH
Licht für Möbel und Objekte





Mit freundlicher Unterstützung der Firma Mintjens

Light Line Anbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Miniatur-Linearleuchte
- Durch Reflexionsfläche gerichtetes Licht
- Schattenfreie Korpusausleuchtung bei Verwendung vorne im Korpus
- Gerichtetes Licht auf die Rückwand bei vertikaler Montage hinten an den Seitenwänden
- Mit oder ohne anschraubbare Endkappen verwendbar / montierbar
- Rückseitige Befestigung mit doppelseitigem Klebeband möglich
- LED-Bestückung: Vorzugsweise 90 LEDs/m (R111), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Gehäusefarben: Aluminium-eloxiert EV1, edelstahl lackiert, schwarz lackiert, andere Farben auf Anfrage
- Länge max. 3000 mm, Breite 10 mm, Höhe 7.3 mm
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung


Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Anbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.

Schaltgeräte

Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Ausführungen

- Light Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Light Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Light Line kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 3.000 mm), für Anbau-Variante mit oder ohne Endkappen



Light Line LED-Profilleuchte ohne Endkappen

- Länge max. 3000 mm
- Breite 10 mm
- Höhe 7.3 mm



Light Line
LED-Profilleuchte

- Mit klaren anschraubbaren Kunststoff Endkappen für Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm

Optionales Zubehör




Light Line Endkappen


- Transparent
- Schraubbar für Senkkopf-schrauben ab 3 x 15 mm

Maßzeichnung

Light Line Profilquerschnitt

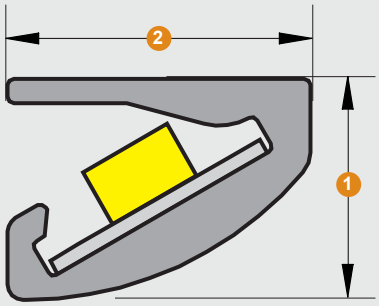

Light Line Anbau-LED-Profilleuchte

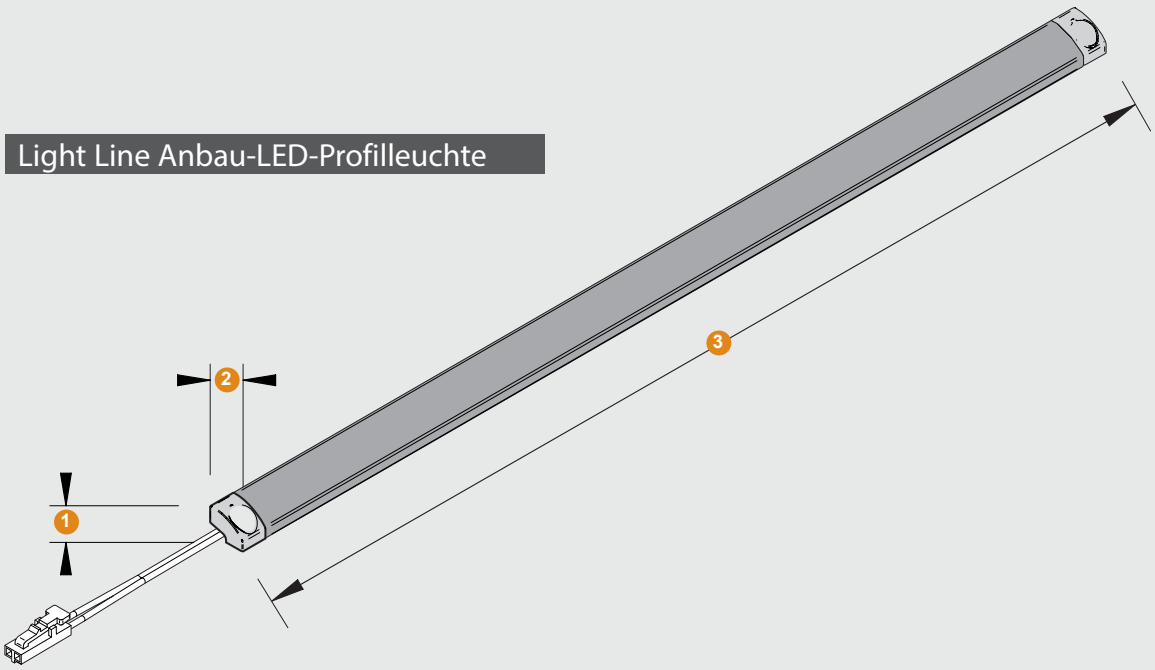

Maße

Bezeichnung	Light Line Anbau-LED-Profilleuchte (mm)
1. Profilhöhe / Nuttiefe	7.3
2. Profilbreite / Nutbreite	10
3. Leuchtenlänge inkl. Endkappen	max. 3016


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Anbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 90 LEDs/m (R111),
Oberfläche:	Aluminium eloxiert EV 1, edelstahl lackiert, schwarz lackiert
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder klaren anschraubbaren Kunststoff-Endkappen
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	Max. 3000 mm (ohne Endkappen)
Breite, Höhe	10 mm, 7.3 mm


Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Light Line, 90°: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R111.


warmweiß

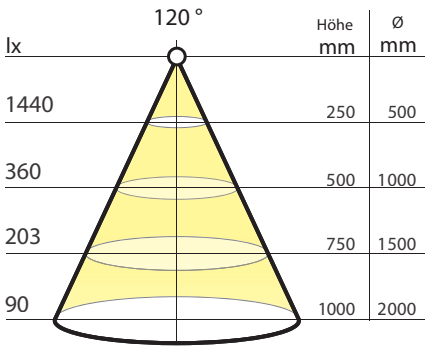

neutralweiß

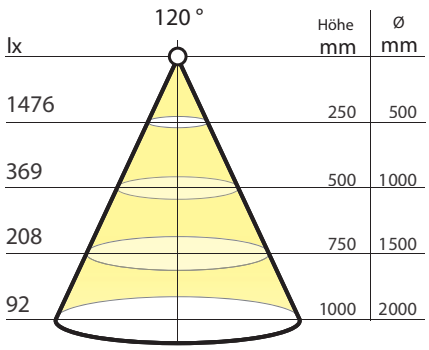

kaltweiß

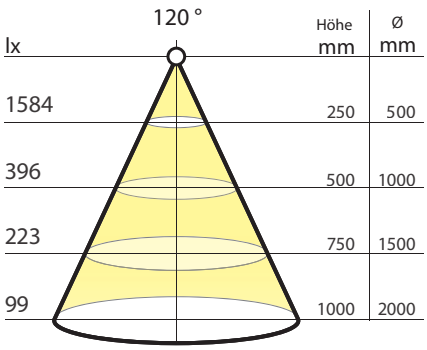

Technische Änderungen vorbehalten