LED ITION

KOCH
Licht für Möbel und Objekte



Mit freundlicher Unterstützung der Thilemeyer GmbH & Co. KG.

Q Line Anbau-LED-Profilleuchte opal

Produktvorteile

- Quadratisches Leuchtenprofil
- Durch die Opalisierung wird trotz geringer Profilmaße bei LED-Bestückung 120 LEDs/m eine nahezu lichtpunktfreie, homogene Lichtausstrahlung realisiert
- Mittels doppelseitigem Klebeband oder mit transparenten Anschraub-Clipsen für viele An- und Aufbausituationen nutzbar
- LED-Bestückung: Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81) für warmweiß / neutralweiß / kaltweiß; 60 LEDs/m kaltweiß + 60 LEDs/m warmweiß (R165T), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (6.000 Kelvin), Duo (2.700 Kelvin - 6.500 Kelvin)
- Gehäuse: Kunststoff opalweiß
- Formschlüssiger Endabschluss durch Endkappen
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 2.500 mm, Breite 10 mm, Höhe 10 mm
- Anschraub-Clipse transparent, für Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm, optional erhältlich

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung


Schaltgeräte

Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Ausführungen


- Q Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Q Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Q Line kaltweiß (6.000 Kelvin)
- Q Line Duo (2.700 Kelvin - 6.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 2.500 mm), für Anbau-Variante ohne Endkappen für exakte Korpusinnenmaße

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Anbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.



Q Line
Anbau-LED-Profilleuchte
- Mit transparenten Anschraub-Clipsen zum Befestigen mit Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm


Optionales Zubehör




Q Line Anschraub-Clipse
- Transparent
- Für Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm

Maßzeichnung

Q Line Profilquerschnitt

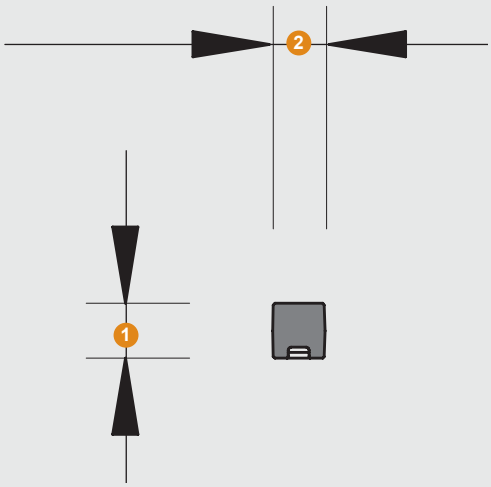

Q Line Anbau-LED-Profilleuchte

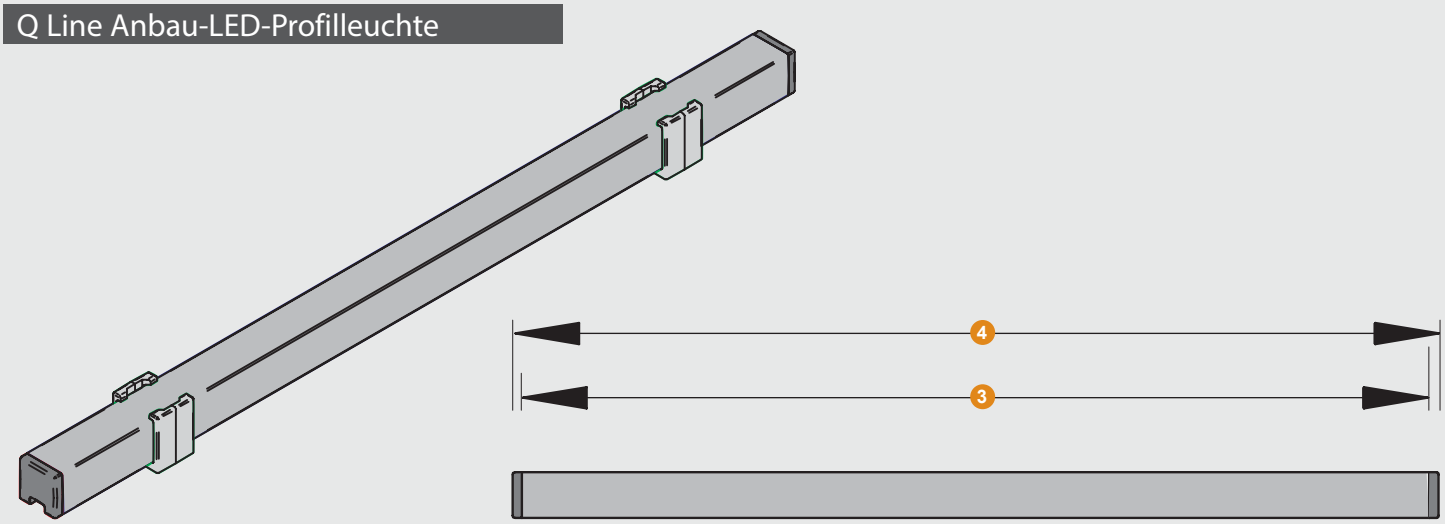

Maße

Bezeichnung	Q Line Anbau-LED-Profilleuchte (mm)
1. Profilhöhe	10
2. Profilbreite	10
3. Leuchtenlänge ohne Endkappen	max. 2.500
4. Leuchtenlänge mit Endkappen	max. 2.504


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Anbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81/R165T)
Oberfläche:	Kunststoff opal
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (6.000 Kelvin), Duo (2.700 Kelvin -6.500 Kelvin)
Oberfläche	
Anschraub-Clipse:	Kunststoff transparent
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder mit transparenten Anschraub-Clipsen
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	Max. 2.500 mm
Breite, Höhe	10 mm

Lichtverteilung 120°


Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Q Line: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81 bzw. R165T.

Q Line opal, warmweiß




lx	Höhe mm	ø mm
720	250	866
180	500	1732
101	750	2598
45	1000	3464

Q Line opal, neutralweiß




lx	Höhe mm	ø mm
740	250	866
185	500	1732
104	750	2598
46	1000	3464

Q Line opal, kaltweiß



lx	Höhe mm	ø mm
756	250	866
189	500	1732
106	750	2598
47	1000	3464

Q Line opal, Duo



DW/WW lx	Höhe mm	ø mm
345/465	250	866
150/200	500	1732
85/110	750	2598
50/70	1000	3464