LEDITION



KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Mit freundlicher Unterstützung der Thilemeyer GmbH & Co. KG.

Q Line Einbau-LED-Profilleuchte opal

Produktvorteile

- Quadratisches Leuchtenprofil
- Durch die Opalisierung wird trotz geringer Profilmaße bei LED-Bestückung 120 LEDs/m eine nahezu lichtpunktfreie, homogene Lichtausstrahlung realisiert
- Als Einfräsprofil nutzbar, fester Halt in der Fräsnut durch leichte Balligkeit der Seitenwände
- LED-Bestückung: Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81) für warmweiß / neutralweiß / kaltweiß; 60 LEDs/m kaltweiß + 60 LEDs/m warmweiß (R165T), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (6.000 Kelvin), Duo (2.700 Kelvin - 6.500 Kelvin)
- Gehäuse: Kunststoff opalweiß
- Formschlüssiger Endabschluss durch Endkappen
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 2.500 mm, Breite 10 mm, Höhe 10 mm


Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen

- Q Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Q Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Q Line kaltweiß (6.000 Kelvin)
- Q Line Duo (2.700 Kelvin - 6.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 2.500 mm)

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Einbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.



Q-Line
Einbau-LED-Profileuchte


- Montage:
  - Mittels doppelseitigem Klebeband
  - Für Fräsnut durch außen ballige Seitenwände

Schaltgeräte


Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Maßzeichnung

Q Line Profilquerschnitt

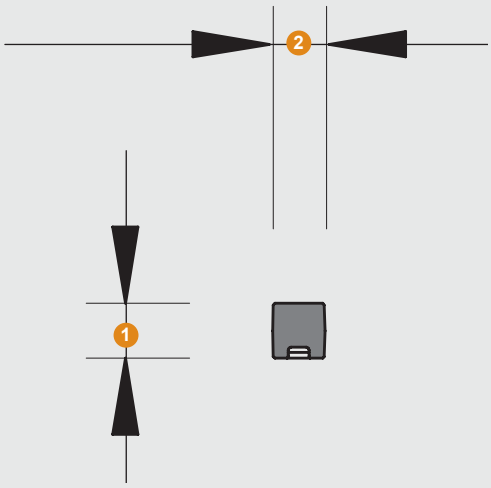

Q Line Einbau-LED-Profilleuchte

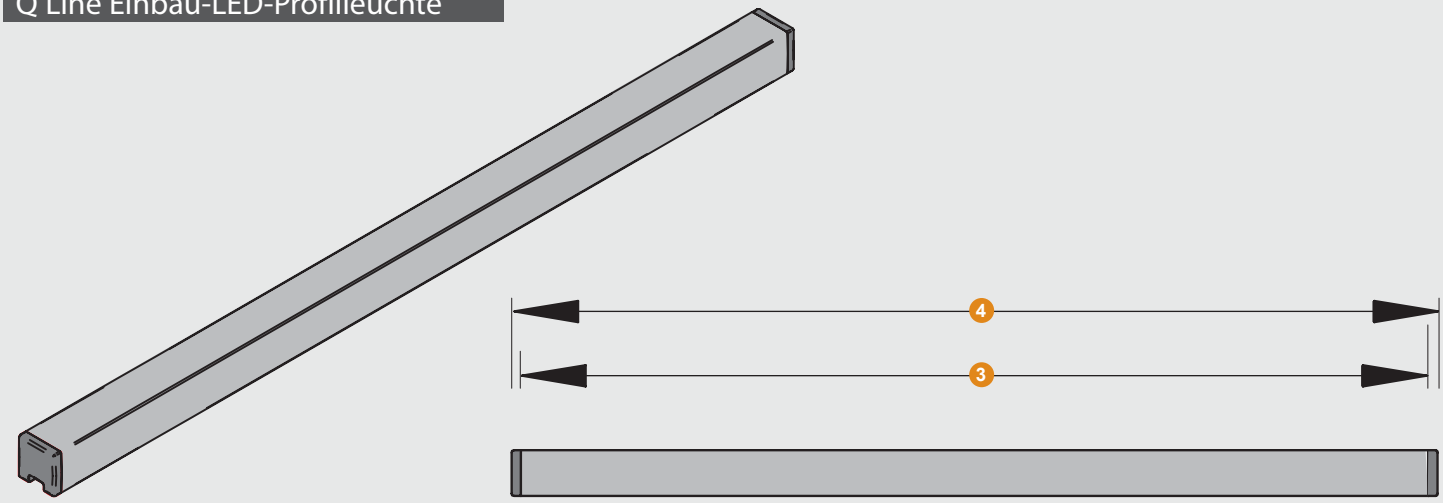

Maße

Bezeichnung	Q Line Einbau-LED-Profilleuchte (mm)
1.Profilhöhe / Nuttiefe	10
2.Profilbreite / Nutbreite	10
3.Leuchtenlänge ohne Endkappen	max. 2.500
4.Leuchtenlänge mit Endkappen	max. 2.504


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Einbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81/R165T)
Oberfläche:	Kunststoff opal
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (6.000 Kelvin), Duo (2.700 Kelvin - 6.500 Kelvin)
Oberfläche Anschraub-Clipse:	Kunststoff transparent
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder für Fräsnut durch außen ballige Seitenwände
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	Max. 2.500 mm
Breite, Höhe	10 mm

Lichtverteilung 120°


Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Q Line: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81 bzw. R165T.

Q Line opal, warmweiß




lx	Höhe mm	ø mm
720	250	866
180	500	1732
101	750	2598
45	1000	3464

Q Line opal, neutralweiß




lx	Höhe mm	ø mm
740	250	866
185	500	1732
104	750	2598
46	1000	3464

Q Line opal, kaltweiß

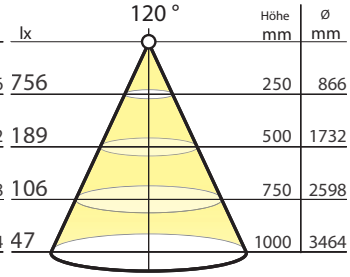

lx	Höhe mm	ø mm
756	250	866
189	500	1732
106	750	2598
47	1000	3464

Q Line opal, Duo

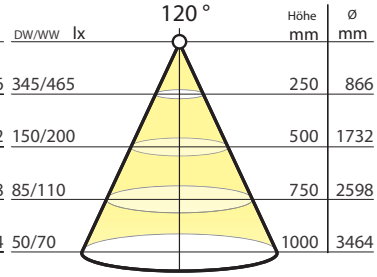

DW/WW lx	Höhe mm	ø mm
345/465	250	866
150/200	500	1732
85/110	750	2598
50/70	1000	3464