LEDITION

KOCH
Licht für Möbel und Objekte



Mit freundlicher Unterstützung der Wimmer Wohnkollektionen GmbH



Q Line Mini Anbau-LED-Profilleuchte opal/klar

Produktvorteile

- Quadratisches Leuchtenprofil
- Durch die Opalisierung wird trotz geringer Profilmaße bei LED-Bestückung 120 LEDs/m eine nahezu lichtpunktfreie, homogene Lichtausstrahlung realisiert
- Mittels doppelseitigem Klebeband oder mit transparenten Anschraub-Clipsen für viele An- und Aufbausituationen nutzbar
- LED-Bestückung: 120 LEDs/m (R81 Mini = 3,5 mm Breite)
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.000 Kelvin), warmweiß Low Wattage (ww/(LW) 3.000 Kelvin), kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Gehäuse: Kunststoff opal oder klar
- Formschlüssiger Endabschluss durch Endkappen
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 6 mm, Höhe 6 mm
- Optionale transparente Anschraub-Clipse, für Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm


Ausführungen

- Q Line Mini warmweiß (3.000 Kelvin)
- Q Line Mini warmweiß Low Wattage (3.000 Kelvin)
- Q Line Mini kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 3.000 mm), für Anbau-Variante ohne Endkappen für exakte Korpusinnenmaße

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Anbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung



- Filigranes Profilmaß: 6 mm x 6 mm (Breite x Höhe)




LED-Profil opal mit runden Endkappen

Q Line Mini Aufbau-LED-Profilleuchte

- Montage:
  - Mittels doppelseitigem Klebeband
- Mit Anschraub-Clipsen zum Befestigen mit Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm



LED-Profil klar mit eckigen Endkappen




Optionales Zubehör


Q Line Mini Anschraub-Clipse

- Transparent
- Für Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm


Maßzeichnung

Q Line Mini Anbau-LED-Profilleuchte



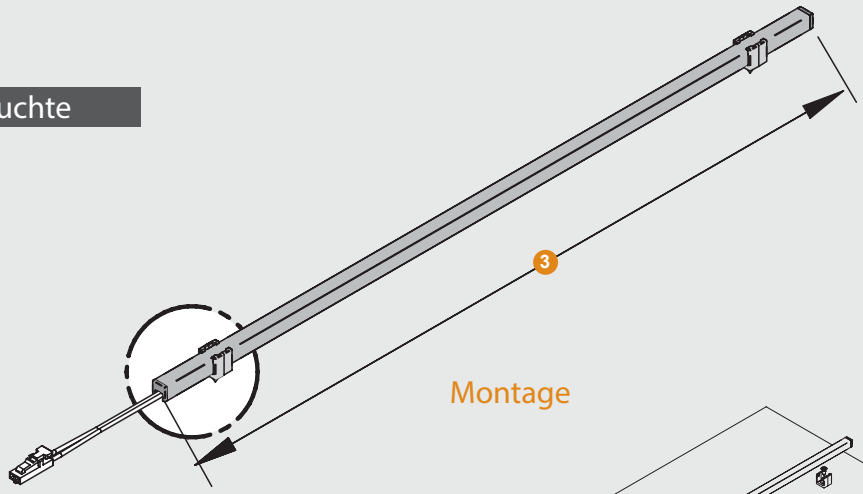

Montage

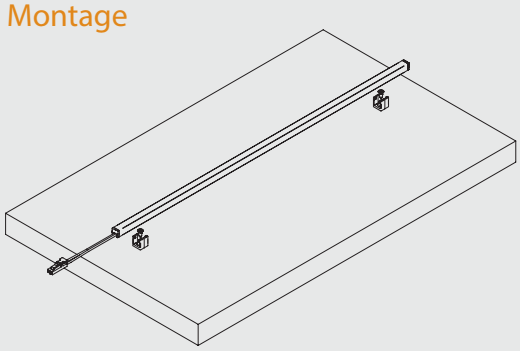

Maße

Bezeichnung	Q Line Mini Anbau-LED-Profilleuchte (mm)
1.Profilhöhe	6
2.Profilbreite	6
3.Leuchtenlänge mit Endkappen	max. 3000
4.Leuchtenlänge ohne Endkappen	max. 2997


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Anbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	120 LEDs/m (R81 Mini)
Oberfläche:	Kunststoff opal / klar
Lichtfarben:	Warmweiß (3.000 Kelvin), warmweiß Low Wattage (ww/(LW): 3.000 Kelvin), kaltweiß (5.000 Kelvin)
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband; mit transparenten Anschraub-Clipsen zum Befestigen mit Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	max. 3000 mm
Breite, Höhe	6 mm


Light distribution 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Q Line Mini: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Q Line Mini R81.


Q Line Mini opal, warmweiß




Q Line Mini opal, ww (LW)




Q Line Mini opal, kaltweiß




Q Line Mini klar, warmweiß



Q Line Mini klar, ww (LW)



Q Line Mini klar, kaltweiß



Technische Änderungen vorbehalten