LEDITION

KOCH
Licht für Möbel und Objekte



Mit freundlicher Unterstützung der der WM Wöstmann GmbH & Co. KG

Reflex Line Anbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Linearleuchte
- Bei vertikaler Montage an den Seitenwänden sorgt die spezielle Gehäusekonstruktion für gerichtetes, blend- und punktfreies Licht an der Schrankrückwand
- Auf Korpus-Innenmaß gefertigt, ohne Endkappen
- Rückseitige Befestigung mit doppelseitigem Klebeband oder mit Haltestift für Lochreihe Bohrung Ø 3 mm
- LED-Bestückung: Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Gehäusefarben: Aluminium-eloxiert EV1, schwarz lackiert, andere Farben auf Anfrage
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 13 mm, Höhe 16.5 mm
- Leuchtet Strukturrückwände optimal aus

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen

- Reflex Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Reflex Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Reflex Line kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 3.000 mm), für Anbau-Variante ohne Endkappen für exakte Korpusinnenmaße

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Anbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.




Reflex Line LED-Profilleuchte ohne Endkappen


- Montage: Mittels doppelseitigem Klebeband oder Haltestift für Lochreihe Bohrung Ø 3 mm in der Korpusseite

Maßzeichnung

Reflex Line Profilquerschnitt

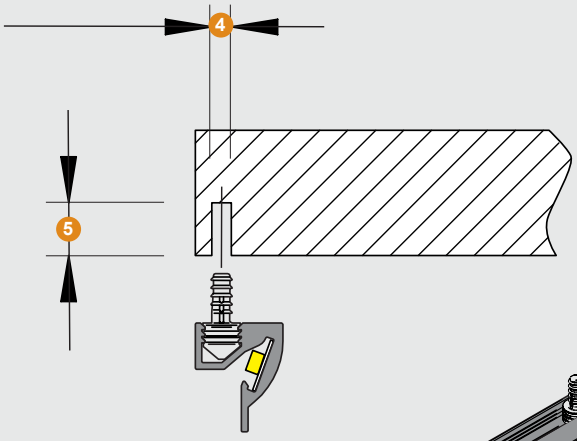

Reflex Line Anbau-LED-Profilleuchte

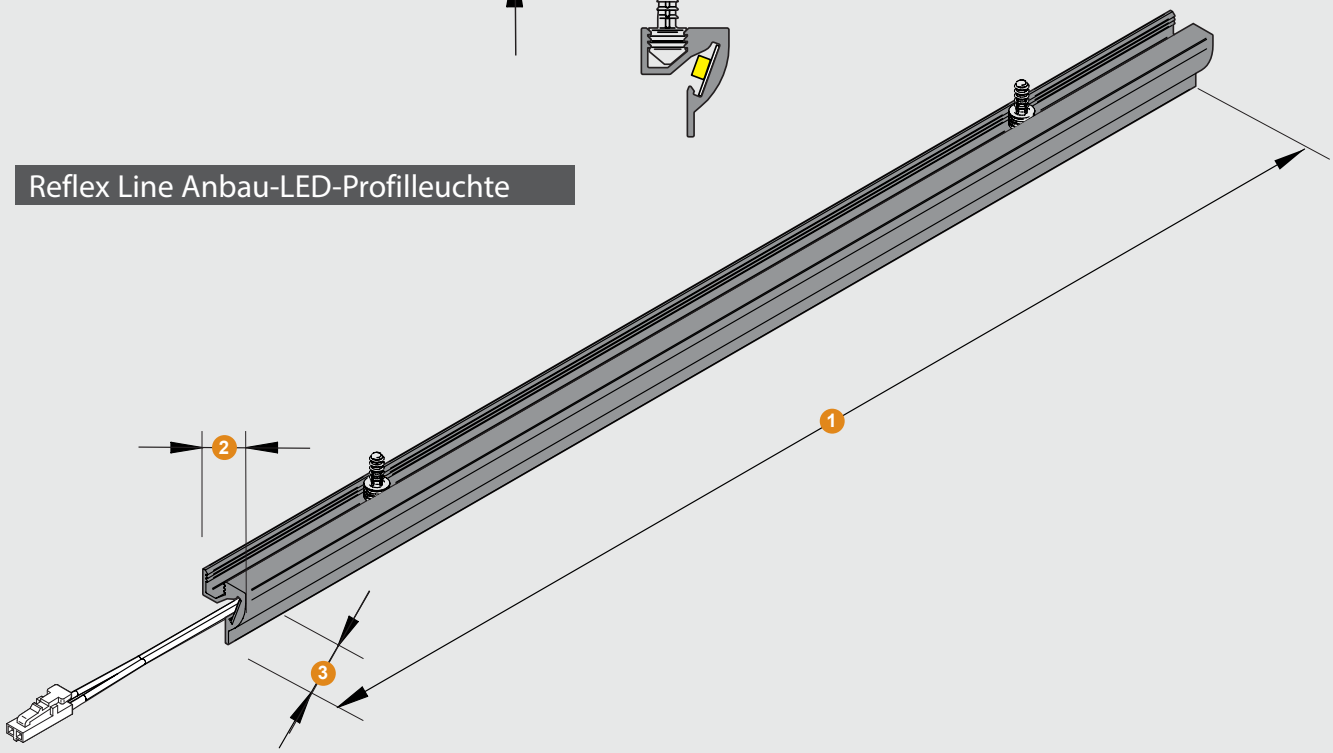

Maße

Bezeichnung	Reflex Line Anbau-LED-Profilleuchte (mm)
1.Leuchtenlänge (Schrankinnenmaß)	max. 3000
2. Profilbreite	13
3. Profilhöhe	16.5
4. Haltestift - Ø	3
5. Haltestifttiefe (Einfrästiefe)	8


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Anbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81)
Oberfläche:	Aluminium eloxiert EV 1, schwarz lackiert
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder mit Haltestift für Lochreihe Bohrung Ø 3 mm in der Korpusseite
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	Max. 3000 mm
Breite, Höhe	13 mm, 16.5 mm


Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Reflex Line, 90°: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81.


warmweiß

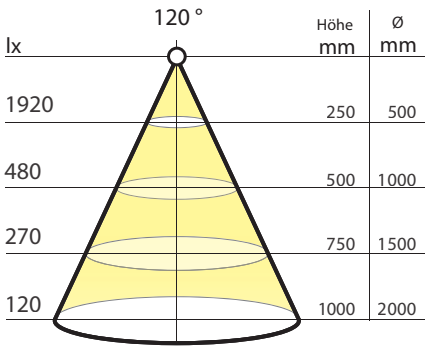

neutralweiß

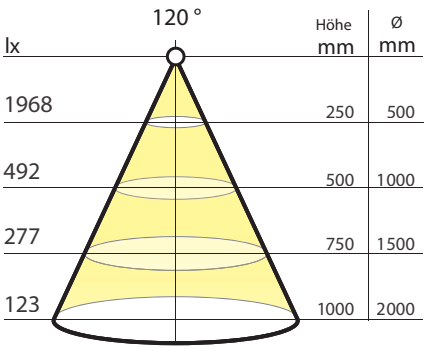

kaltweiß

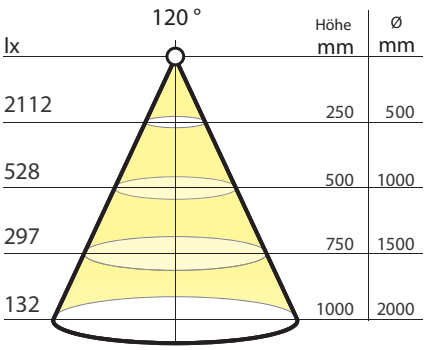

Technische Änderungen vorbehalten