LED ITION



KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Surf Line Einbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Rechteckige Einbau-LED-Profilleuchte
- Spezielle Gehäusekonstruktion zur optimalen Lichtreflexion
- Universell einsetzbar für Lichtakzente im Korpus, als Griff- oder Frontbeleuchtung, in Nuten und Fräsungen
- Mit oder ohne Endkappen (Einbau mit runden Endkappen mit Anschraublöchern oder mit eckigen Endkappen ohne Anschraublöcher)
- Mit oder ohne Diffuser opal
- Feste Klemmung in Fräsnuten durch spezielle Außenkontur
- Rückseitige Befestigung mit doppelseitigem Klebeband möglich
- LED-Bestückung: vorzugsweise 120 LEDs/m (R81), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Gehäusefarbe: Aluminium-eloxiert EV1, andere Farben auf Anfrage
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 18 mm, Höhe 7 mm
- Leuchtet z. B. Strukturrückwände optimal aus

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen

- Surf Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Surf Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Surf Line kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Surf Line mit Diffuser warmweiß (3.200 Kelvin)
- Surf Line mit Diffuser neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Surf Line mit Diffuser kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 3.000 mm), inklusive Endkappen für Einbau-Variante oder ohne Endkappen

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Einbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.





Surf Line LED-Profil

- Montage: Mittels doppelseitigem Klebeband, runder Endkappe mit Anschraublöchern oder fester Klemmung in Fräsnuten durch spezielle Außenkontur
- Mit LED-Stecker






Surf Line (ohne Diffuser) mit runden Endkappen




Surf Line (mit Diffuser) mit eckigen Endkappen

Optionales Zubehör




Surf Line Endkappen rund, transparent




Surf Line Endkappen eckig, titan

Maßzeichnung


Surf Line Profil, ohne Diffuser

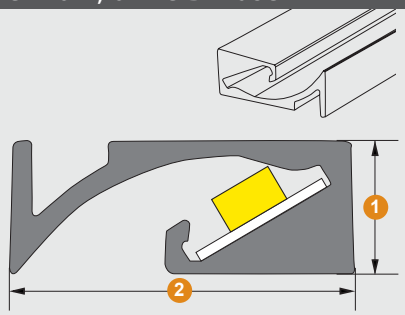


Surf Line Profil, mit Diffuser

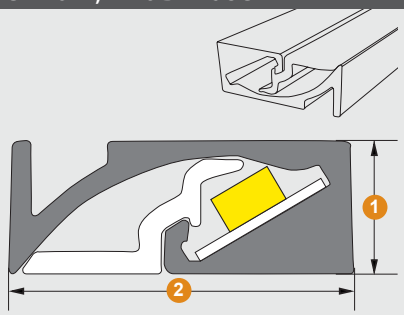

Surf Line Profil mit runden Endkappen

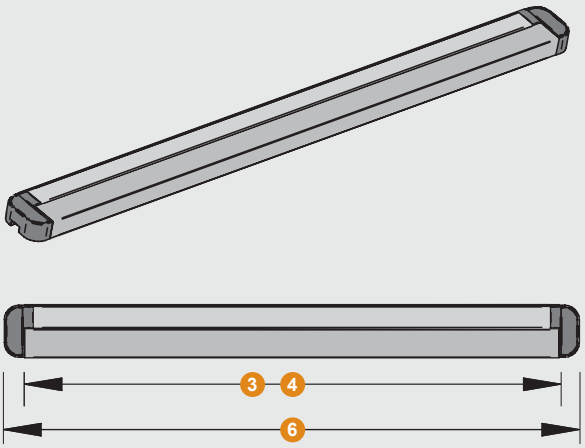

Surf Line Profil mit eckigen Endkappen

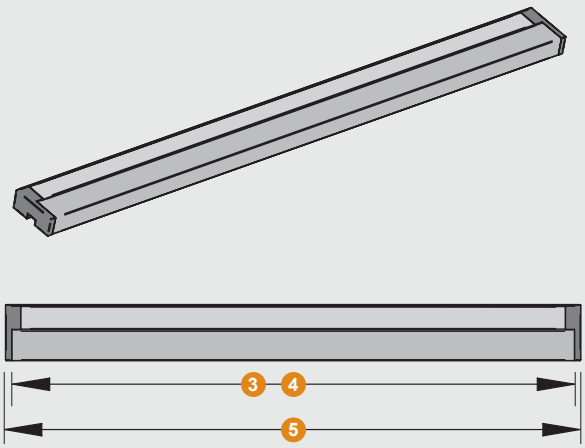

Maße

Bezeichnung	Surf Line Einbau-LED-Profil-leuchte (mm)
1.Profilhöhe / Einfrästiefe	7
2.Profilbreite / Einfräsbreite	18
3.Leuchtenlänge (Schrankinnenmaß)	max. 3000
4.Trägerprofillänge* ohne Endkappen	3000
5. Trägerprofillänge* mit eckigen Endkappen	3000 - 6 = 2994
6.Trägerprofillänge* mit runden Endkappen	3000 - 16 = 2984
Einfräsnut	(18-0,1) x 7

* Trägerprofillänge Toleranz: +0,5 mm


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Einbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81)
Oberfläche:	Aluminium eloxiert EV 1
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder fester Klemmung in Fräsnuten durch spezielle Außenkontur
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Oberfläche Lichtblende:	Opal
Länge:	Max. 3000 mm
Breite, Höhe:	18 mm, 7 mm


Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Surf Line: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81.


warmweiß (mit Diffuser)

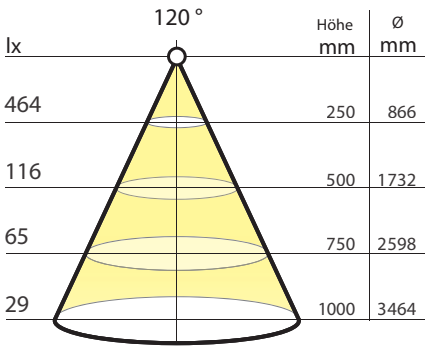

neutralweiß (mit Diffuser)

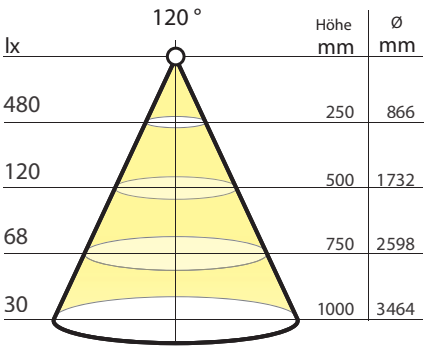

kaltweiß (mit Diffuser)

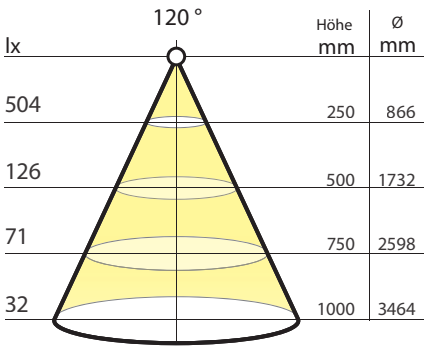

Technische Änderungen vorbehalten