LED ITION



KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Surf Line Mini Einbau- und Anbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Rechteckige Miniatur-Profilleuchte zum Einbau und Anbau
- Spezielle Gehäusekonstruktion zur optimalen Lichtreflexion
- Universell einsetzbar für Lichtakzente im Korpus, als Griff- oder Frontbeleuchtung
- Auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband belegt
- LED-Bestückung: 120 LEDs/m (R81 Mini)
- LED-Lichtfarbe: Warmweiß (3.000 Kelvin)
- Gehäusefarbe: aluminium-eloxiert EV1 / opal, schwarz/ opal
- 200 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Längen: 1500 mm, 2500 mm
- Breite: 10 mm
- Höhe: 5 mm
- Auch individuell einkürzbar, ggf. ergibt sich nach dem Einkürzen am Ende der Leuchte ein Dunkelfeld.
- Wenn die Leuchte individuell eingekürzt wird, sorgt die beiliegende Ersatz-Endkappe zum Ankleben für einen sauberen Leuchtenabschluss.



Kabelausgang links



Kabelausgang rechts

Anwendung


- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung
- Horizontale oder vertikale Seitenwangen- und Innenwangen-Beleuchtung
- Als Anbauleuchte zum Aufkleben und/oder als Einfräsleuchte in einer durchgehenden Nut verwendbar

Bestellhinweis

- LED-Vorschaltsgeräte, Schalter oder weiteres Zubehör sind separat zu bestellen

Surf Line Mini	warmweiß,13.9 W 1500 mm	warmweiß, 23.5 W 2500 mm
elox-opal, Kabelsausgang rechts	801337	801339
elox-opal, Kabelsausgang links	801336	801338
schwarz-opal, Kabelsausgang rechts	801341	801343
schwarz-opal, Kabelsausgang links	801340	801342

Maßzeichnung

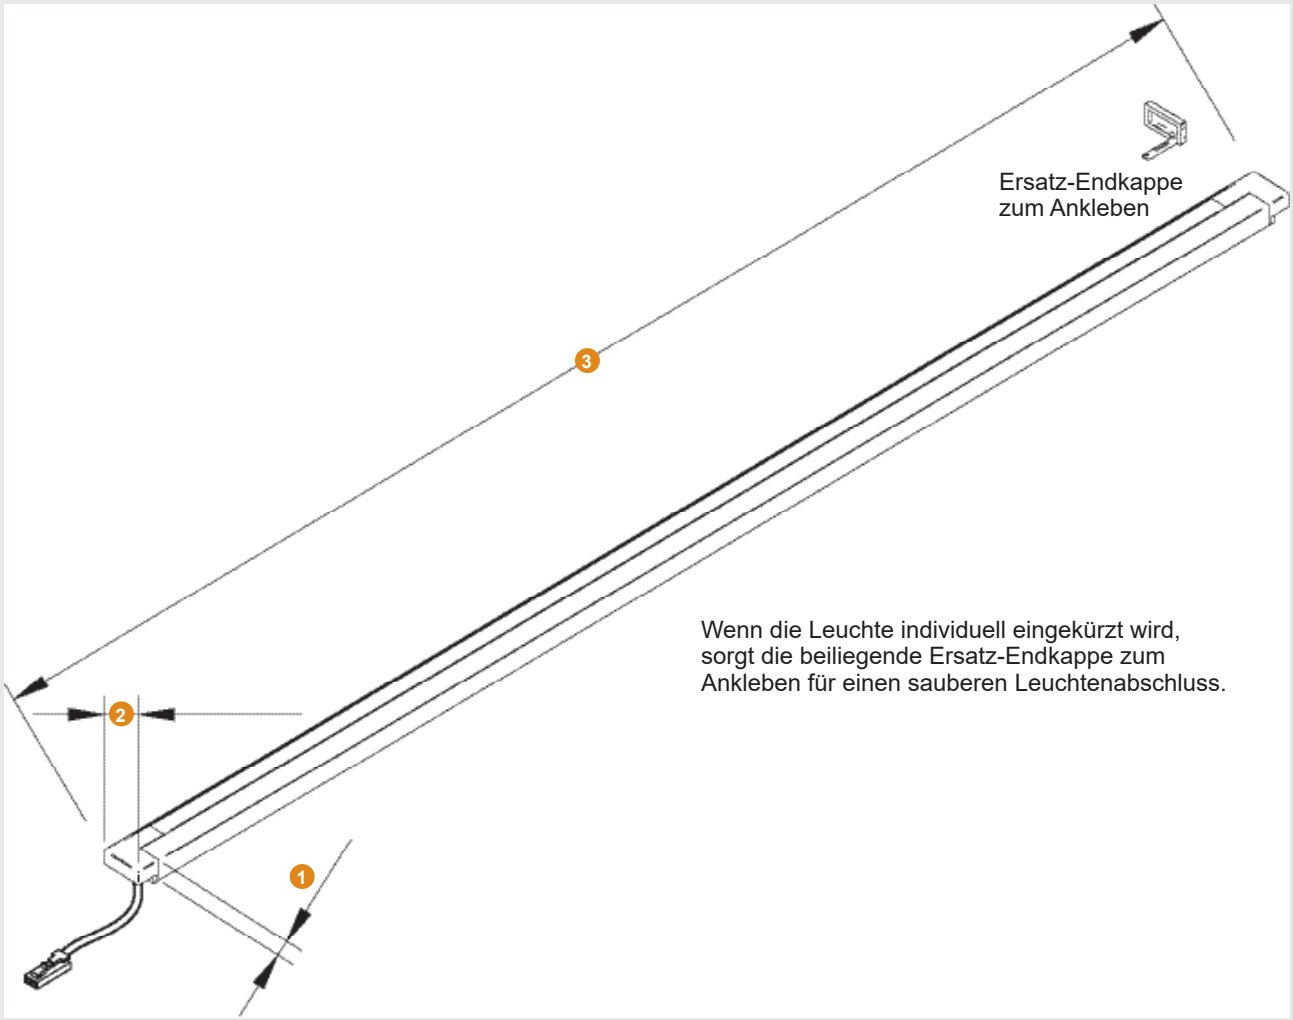


Wenn die Leuchte individuell eingekürzt wird, sorgt die beiliegende Ersatz-Endkappe zum Ankleben für einen sauberen Leuchtenabschluss.

Maße

Bezeichnung	Surf Line Mini (mm)
1. Profilhöhe / Einfrästiefe	5
2. Profilbreite / Einfräsnutbreite	10
3. Leuchtenlänge mit Endkappen (Schrankinnenmaß)	1500 / 2500
4. Fräsnutlänge = Leuchtenlänge - 1 mm	1499 /2499

Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.

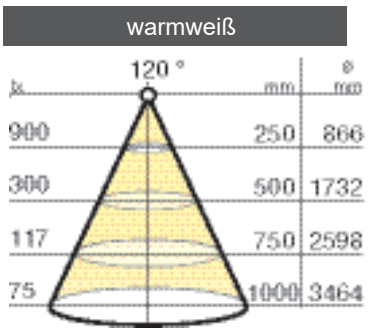

Technik in Kürze

LED-Profilleuchtentyp:	LED-Einbau-/Anbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Oberfläche:	Aluminium-eloxiert EV1 / opal, schwarz / opal
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	Warmweiß (3.000 Kelvin)
Farbwiedergabe RA:	> 80
Energieeffizienz	
Lichtquelle:	37 lm/W
Lebensdauer:	20.000 h (L70)
Leistungsaufnahme:	1500 mm - 13.9 W 2500 mm - 23.5 W
Dimmbar:	Ja
LED-Anzahl:	120 LEDs / m
Längen:	1500 mm, 2500 mm,
Ausstrahlungswinkel:	120°
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Kabelausgang:	rechts, links
Zuleitung:	200 mm Leitung mit LED-Stecker weiß
Anschluss an:	LED-Vorschaltgerät, Funk-Dimmer, Schalter, Sensoren, Verteiler
	Individuell einkürzbar