
LED ITION

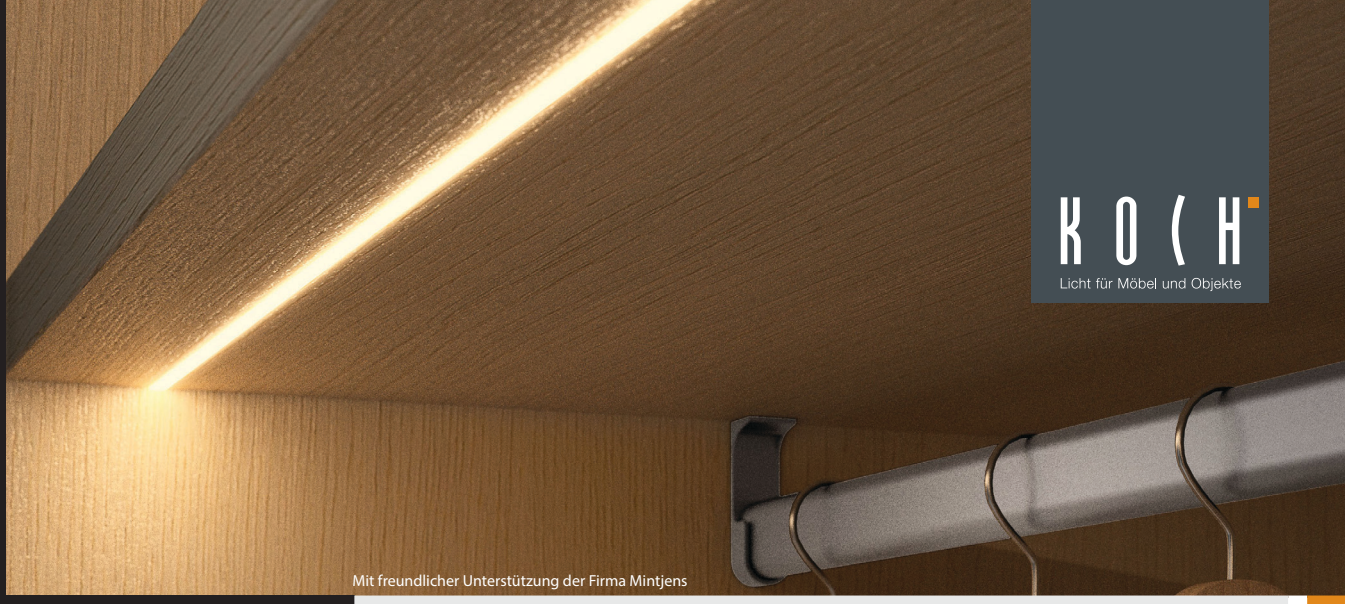

KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Mit freundlicher Unterstützung der Firma Mintjens

Surf Line Mini Einbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Rechteckige Miniatur-Profilleuchte zum Einbau
- Spezielle Gehäusekonstruktion zur optimalen Lichtreflexion
- Universell einsetzbar für Lichtakzente im Korpus, als Griff- oder Frontbeleuchtung, in Nuten und Fräsungen
- Mit oder ohne Endkappen
- Feste Klemmung in Fräsnuten durch spezielle Außenkontur
- Rückseitige Befestigung mit doppelseitigem Klebeband möglich
- LED-Bestückung: 120 LEDs/m (R81 Mini)
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.000 Kelvin), kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Gehäusefarbe: Aluminium-eloxiert EV1, andere Farben auf Anfrage
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 10 mm, Höhe 5 mm


Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen

- Surf Line Mini mit Diffuser warmweiß (3.000 Kelvin)
- Surf Line Mini mit Diffuser kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Fertig konfektioniertre Leuchte auf Maß (Länge max. 3000 mm), inklusive Endkappen für Einbau-Variante oder ohne Endkappen

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Einbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.



Surf Line Mini Einbau-LED-Profil-leuchte mit runden Endkappen

- Montage: Mittels doppelseitigem Klebeband, Klemmsitz in einer Fräsnut
- Mit LED-Stecker


Optionales Zubehör



Surf Line Mini Endkappen, rund, grau

Maßzeichnung

Surf Line Mini Einbau-LED-Profilleuchte, mit Diffuser

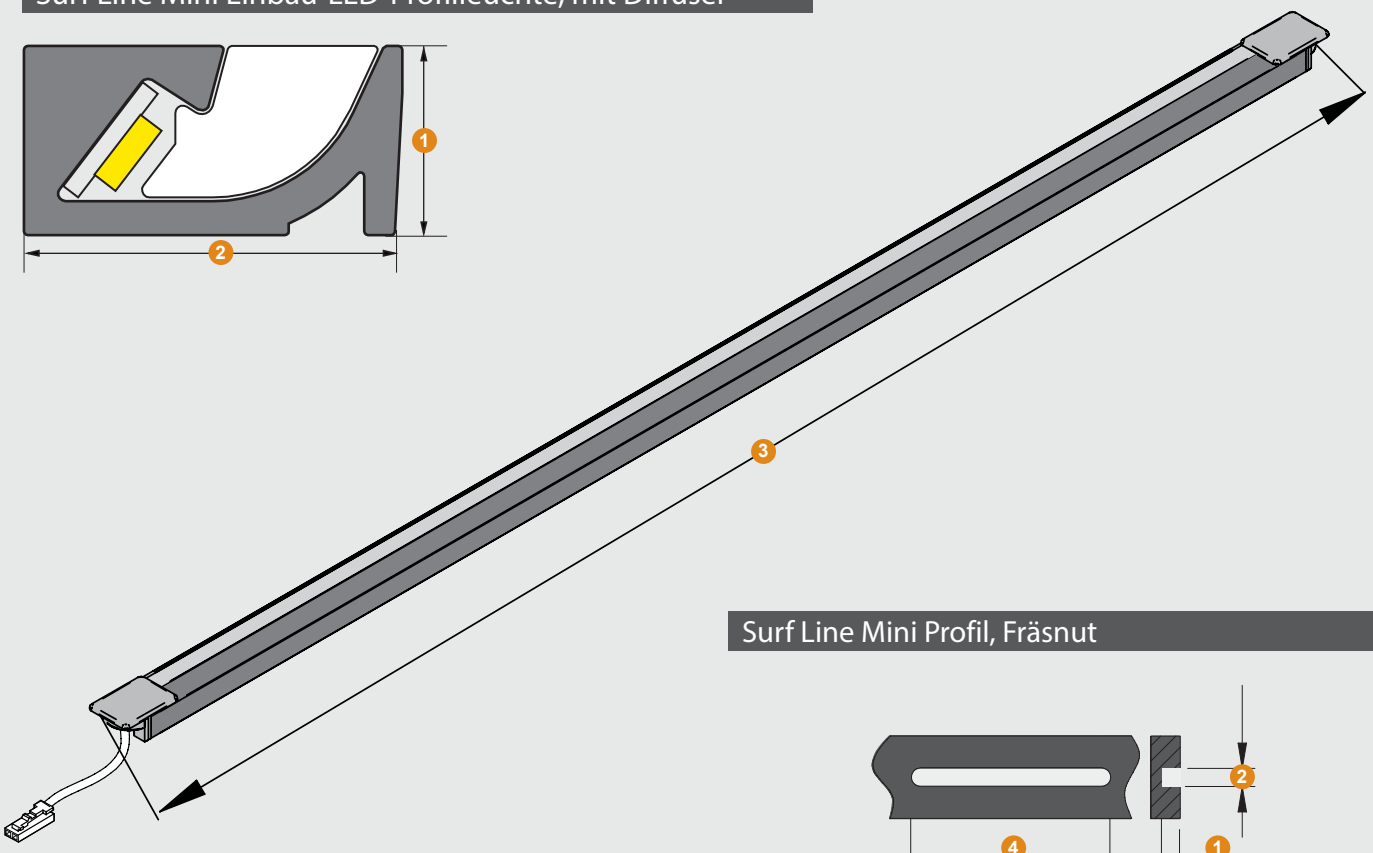

Surf Line Mini Profil, Fräsnut

Maße

Bezeichnung	Surf Line Mini Einbau-LED-Profil-leuchte (mm)
1.Profilhöhe / Einfrästiefe	5
2. Profilbreite / Einfräsnutbreite	10
3. Leuchtenlänge (Schrankinnenmaß)	max. 3000
Trägerprofillänge* ohne Endkappen	3000
Trägerprofillänge*, mit Endkappen	3000 - 14 = 2986
4. Fräsnutlänge	1

* Trägerprofillänge Toleranz: +0,5 mm


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Einbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	120 LEDs/m (R81 Mini)
Oberfläche:	Aluminium eloxiert EV 1
Lichtfarben:	Warmweiß (3.000 Kelvin) mit Diffuser, kaltweiß (5.500 Kelvin) mit Diffuser
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband, Klemmsitz in einer Fräsnut
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Oberfläche Lichtblende:	Opal
Länge:	Max. 3000 mm
Breite	10 mm
Höhe	5 mm


Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Surf Line Mini: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81 Mini.

warmweiß (mit Diffuser)

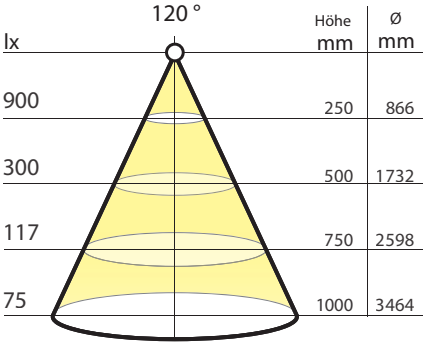

kaltweiß (mit Diffuser)

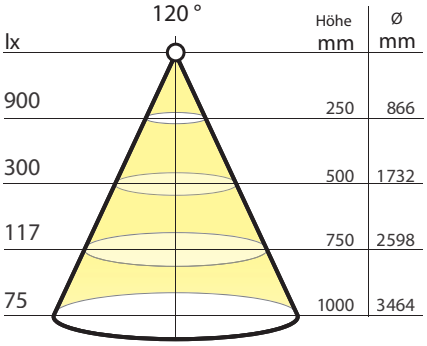

Technische Änderungen vorbehalten