

COB-FLEXBAND R81

Produktvorteile

- Mit selbstklebender Rückseite zur einfachen Anbringung
- Leistungsaufnahme: 5,0 W/m, 480 COBs/m
- Homogen, gleichmäßige Ausleuchtung, es sind keine einzelnen Lichtpunkte sichtbar
- Die Rollen mit 5 m sind beidseitig anschlussfertig mit 2000 mm Leitung und LED-Stecker weiß montiert
- Mögliche Teilung: Alle 25 mm
- Flexbandbreite: 8 mm
- Einfache Montage



COB Flexband, homogenes Licht, keine einzelnen Punkte

Artikel	Bestell-Nr. warmweiß	Bestell-Nr. neutralweiß
COB-Flexband R81	801375	801376

Optionale Lichtsteuerung




Mit separatem Funkempfänger über Handsender und mobile Endgeräte dimmbar.

Anwendung

Universell verwendbar, kombinierbar mit Lichtprofilen aus unserem Sortiment


Maßzeichnung

COB-Flexband R81



Anschlussmöglichkeiten

1. 12 Volt EVG (LED-Trafo)
2. Funk Dimmer
3. Externe Sensoren oder Schalter
4. Verbindungsleitung
5. Verteiler
6. COB-Flexband

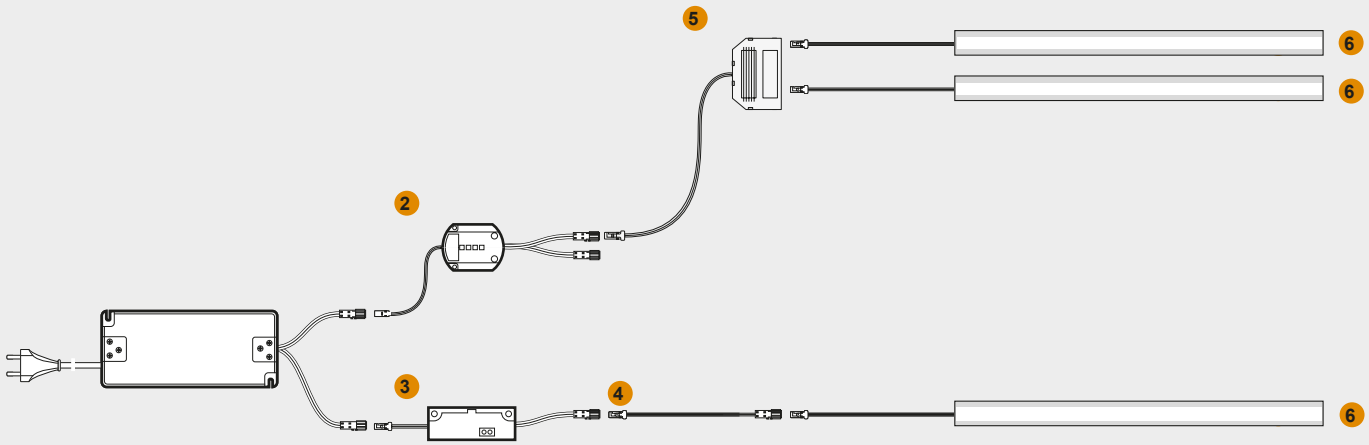

Maße


Bezeichnung	COB-Flexband R81 (mm)
1. Flexbandbreite	8.0
2. Teilung	25.0

Technik in Kürze

Leuchtentyp:	COB-Flexband
Beleuchtungsart:	Akzentbeleuchtung
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	warmweiß (3.000 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin)
Farbwiedergabe:	Ra (CRI) > 85
Lebensdauer:	20.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme:	5.0 W / lfm
Ausstrahlungswinkel:	120°
Breite:	8.0 mm
Max. Gesamtlänge am Stück:	5 m
Dimmbar:	Ja
COB-Anzahl:	480/m
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Zuleitung:	2x 2000 mm Anschlussleitung mit je 1x LED-Stecker weiß
Anschluss an:	Funk Dimmer, Schalter, Sensoren, Verteiler

Lichtverteilung 120°

Die Werte beziehen sich auf 1 m Flexbandlänge.

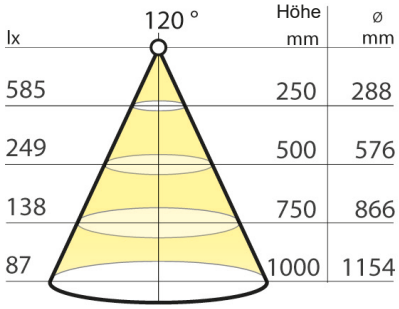

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.