LED ITION




KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Flex Line LED Flexband

Produktmerkmale

- Filigranes Silikonflexband mit/ohne doppelseitigem Klebeband (DKB)
- Sehr geringe Anbauhöhe: 8 mm
- Längen: 2 m, 3 m, 5 m
- Flex Line Silikonflexband kann individuell eingekürzt werden, ggf. ergibt sich am Ende des Flexbandes ein Dunkelfeld.
- Nach Einkürzen bei Bedarf die optional erhältliche Silikon Endkappe verwenden
- Leistungsaufnahme: 8 Watt pro Meter
- 2000 mm Leitung mit LED-Stecker weiß
- Flexline ohne DKB hat an beiden Seiten je 2000 mm Leitung mit LED-Stecker
- Befestigung: Doppelseitiges Klebeband und bei Bedarf separat erhältlicher optionaler anschraubbarer Edelstahl-Halteclip
- Lichtfarben: warmweiß (2.900 Kelvin)
  neutralweiß (4.000 Kelvin)

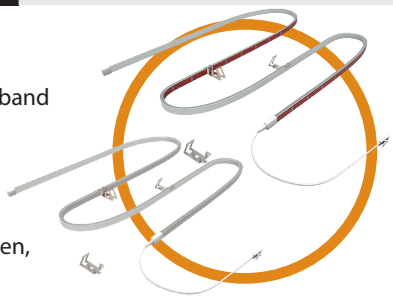



Artikel	Bestell-Nr. warmweiß	Bestell-Nr. neutralweiß
Flex Line 2 m, mit DKB	801314	801316
Flex Line 3 m, mit DKB	801278	801280
Flex Line 5 m, mit DKB	801279	801281
Flex Line 3 m, ohne DKB	801317	-
Flex Line 5 m, ohne DKB	801318	-

Optionale Lichtsteuerung




- Mit separatem Funkempfänger über Handsender und mobile Endgeräte dimmbar.

Anwendung

- Sockelbeleuchtung
  (Halteclips aus Edelstahl, daher nicht rostend)
- Treppenbeleuchtung
  (in Stufen im Übertritt, im Handlauf, in der Wange)
- Akzentbeleuchtung in Möbel
  (geringes Einfräsmaß)

Zubehör



Endkappe

- Material: Silikon, opal
- Länge: 10 mm
- Breite: 6 mm
- Höhe: 8 mm



Halteclip


- Edelstahl, anschraubbar
- Für Materialstärken im Sockelbereich von 16-22 mm
- Zur Unterstützung des doppelseitigen Klebebandes

Artikel	Bestell-Nr.
Halteclip edelstahl	801282
Endkappe opal	801283


Technische Änderungen vorbehalten

Maßzeichnung

Flex Line LED Flexband

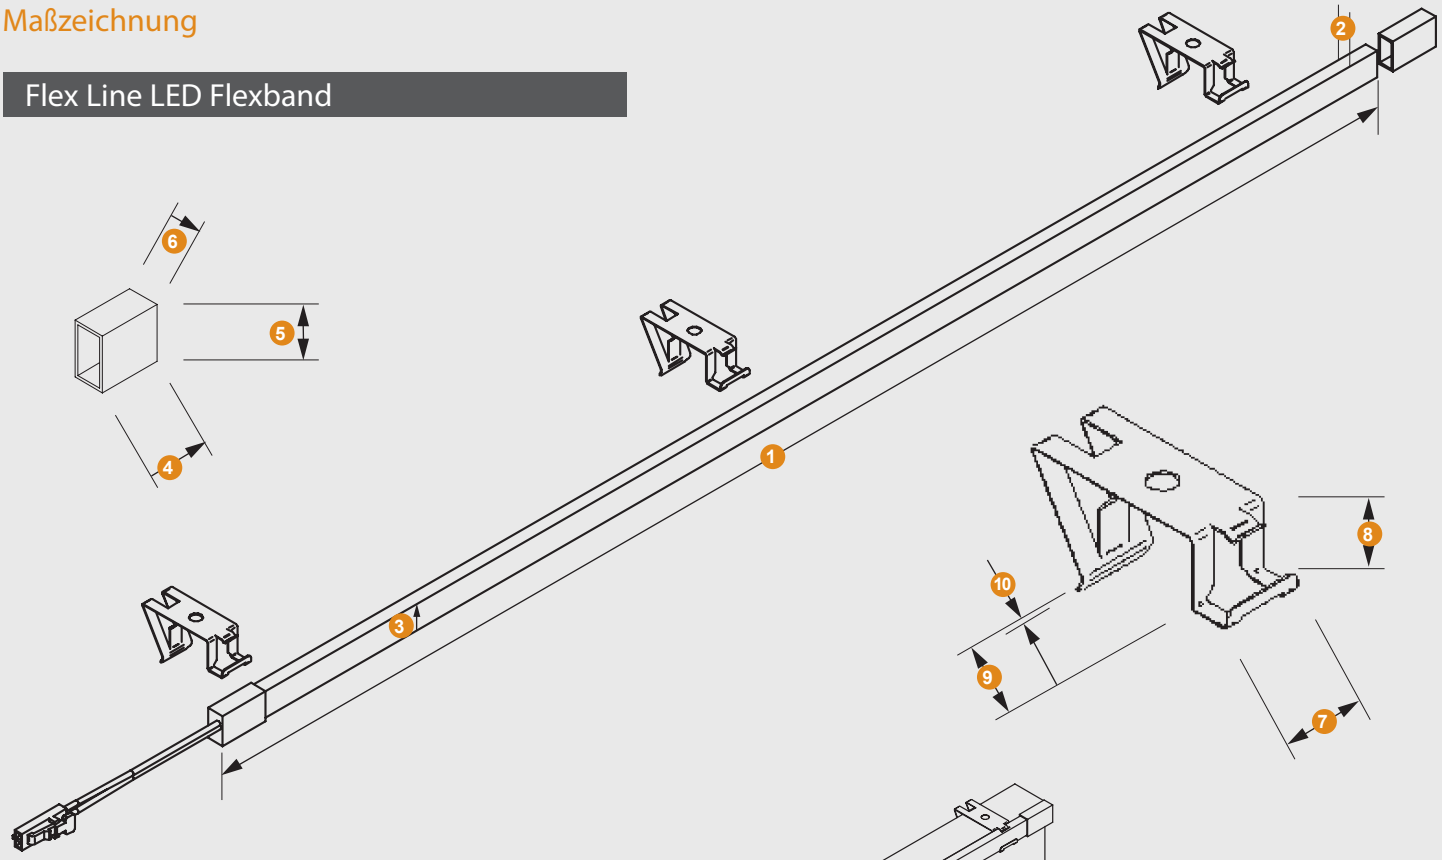

Montage

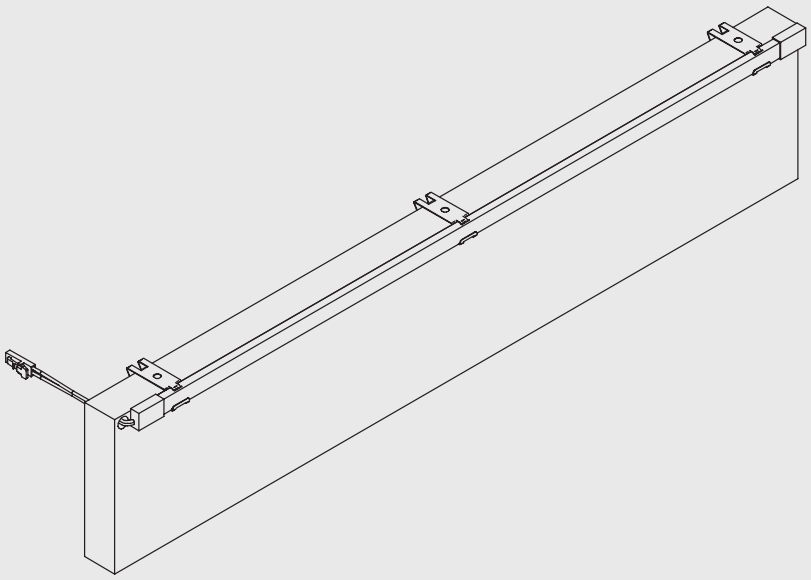

Maße

Bezeichnung	Flex Line (mm)
1. Länge	2.000 / 3.000 / 5.000
2. Anbauhöhe	4
3. Breite	8
4. Endkappenlänge	10
5. Endkappenbreite	8
6. Endkappenhöhe	6
7. Halteclip-Breite	10
8. Halteclip-Höhe	8.5
9. Für Materialstärke	16 - 22
10. Halteclip-Kragenhöhe	0.3

Technik in Kürze

Leuchtentyp:	LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:	Ambientebeleuchtung
Material:	mit Silikon ummantelter LED-Streifen mit oder ohne doppelseitiges Klebeband
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	Warmweiß (2.900 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin)
Farbwiedergabe:	Ra (CRI) > 90
Ausstrahlungswinkel:	120°
Lebensdauer:	20.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme:	8.0 W/lfm: 14W (2m), 20W (3m), 30W (5m)
Energieeffizienz Lichtquelle:	20 lm / W
Max. Gesamtlänge am Stück:	2 m / 3 m / 5 m
Dimmbar:	Ja
LED-Anzahl:	144 LEDs / m
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 65
Zuleitung:	2000 mm Leitung mit LED-Stecker weiß
Anschluss an:	LED-Vorschaltgerät, Funk Dimmer, Schalter, Sensoren, Verteiler