LED ITION



KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Edition Profilleuchten

(auf Anfrage)

2020 / 2021

Anbau- LED-Profilleuchten,
Einbau-LED-Profilleuchten

Moderne Anbau- und Einbau-LED-Profilleuchten

Auf Anfrage







Das Unternehmen





Geschäftsführung
Dirk Assenmacher, Oliver Kersting

Die Wilhelm Koch GmbH

Gegründet wurde die Wilhelm Koch GmbH 1938 in Gütersloh als Hersteller von Maschinen für das Möbelhandwerk. Schnell kam der Großhandel mit Beschlägen und Zubehör für die Möbelindustrie hinzu und machte das Unternehmen bekannt. Mit der Möbelindustrie gewachsen, fand 1957 eine Spezialisierung statt.
Die Barfachbeleuchtung stand am Anfang der Entwicklung und machte die Firma Koch zu einem der führenden Anbieter für Möbelleuchten.

Als Systemlieferant für Lichttechnik und Hersteller von Lichtsystemen für Möbel verfügen wir über ein breites Sortiment eigener innovativer Entwicklungen und kundenindividueller Lösungen. Unser Ziel ist es, mit hervorragenden Produkten und neuen Ideen zum Erfolg unserer Kunden beizutragen. Dafür steht die hohe Leistungsbereitschaft unseres Teams sowie ein konsequentes Qualitätsmanagement.
Wir entwickeln unsere Leuchten und Steuerungssysteme selbst, arbeiten mit den leistungsfähigsten nationalen und internationalen Lieferanten zusammen und fertigen in unserer Region.

Veränderungen und neuen Herausforderungen stellen wir uns.
Wir sehen sie als Herausforderung und Motivation zur Entwicklung. Im Mai 2021 sind wir nach 28 Jahren von Rheda-Wiedenbrück nach Warendorf umgezogen. Am neuen Standort haben wir uns eine moderne Arbeitsumgebung geschaffen mit viel Raum für neue Ideen, innovative Entwicklungen und eine großzügige Ausstellung für unsere Kunden.

Hier freuen wir uns auf viele neue gemeinsame Projekte und Begegnungen mit Ihnen!

LED-Profilleuchten

Individuelle Zusammenstellung als Anbau- und Einbau-Varianten



Mit freundlicher Unterstützung der Firma Voglauer.

LEDITION



KOCH
Licht für Möbel und Objekte


Mit freundlicher Unterstützung der Firma Hülsta.

Mit LED-Profilleuchten zum Erfolg


Unsere LED-Profilleuchten eröffnen durch Vielseitigkeit und Funktion neue Gestaltungsmöglichkeiten und setzen Möbel als Anbau- oder Einbau-Profilleuchten optimal in Szene. Sie schaffen Freiräume für die Gestaltung mit Licht. Mit innovativen Konzepten erschließen wir eine Vielzahl von Anwendungen und finden die passende Lösung für alle Anbau- und Einbausituationen.

Um mit neuen Ideen zum Erfolg unserer Kunden beizutragen, setzen wir auf ständige Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Leuchten sowie unseres umfangreichen Zubehörsortiments. Das Ergebnis ist eine ausgezeichnete Lebensdauer und sichere Funktion unserer Produkte. Gleichzeitig erfüllt das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis die hohen Erwartungen unserer Kunden.

Alle hier gezeigten LED-Profilleuchten sind keine Standard Profilleuchten, sondern werden individuell auf ihre Bedürfnisse zusammengestellt und können daher nur auf Anfrage bestellt werden.



Light Line
Anbau-Profilleuchte



Reflex Line
Anbau-Profilleuchte



Q Line
Anbau-Profilleuchte



Q Line
Einbau-Profilleuchte



Q Line Mini
Anbau-Profilleuchte



Q Line Mini
Einbau-Profilleuchte




Surf Line
Anbau-Profilleuchte



Surf Line
Einbau-Profilleuchte



Surf Line Mini
Anbau-Profilleuchte



Surf Line Mini
Einbau-Profilleuchte

Mit LED-Profilleuchten zum Erfolg

Neue Gestaltungsmöglichkeiten mit innovativen Konzepten für optimale Ergebnisse !











Mit freundlicher Unterstützung der Firma Mintjens.

Light Line Anbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Miniatur-Linearleuchte
- Durch Reflexionsfläche gerichtetes Licht
- Schattenfreie Korpusausleuchtung bei Verwendung vorne im Korpus
- Gerichtetes Licht auf die Rückwand bei vertikaler Montage hinten an den Seitenwänden
- Mit oder ohne anschraubbare Endkappen verwendbar / montierbar
- Rückseitige Befestigung mit doppelseitigem Klebeband möglich
- LED-Bestückung: Vorzugsweise 90 LEDs/m (R111), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Gehäusefarben: Aluminium-eloxiert EV1, edelstahl lackiert, schwarz lackiert, andere Farben auf Anfrage
- Länge max. 3000 mm, Breite 10 mm, Höhe 7.3 mm
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung


Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Anbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.

Schaltgeräte

Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Ausführungen

- Light Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Light Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Light Line kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 3.000 mm), für Anbau-Variante mit oder ohne Endkappen



Light Line LED-Profilleuchte ohne Endkappen

- Länge max. 3000 mm
- Breite 10 mm
- Höhe 7.3 mm



Light Line
LED-Profilleuchte

- Mit klaren anschraubbaren Kunststoff Endkappen für Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm

Optionales Zubehör




Light Line Endkappen


- Transparent
- Schraubbar für Senkkopf-schrauben ab 3 x 15 mm

Maßzeichnung

Light Line Profilquerschnitt

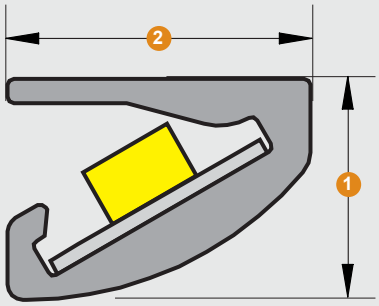

Light Line Anbau-LED-Profilleuchte

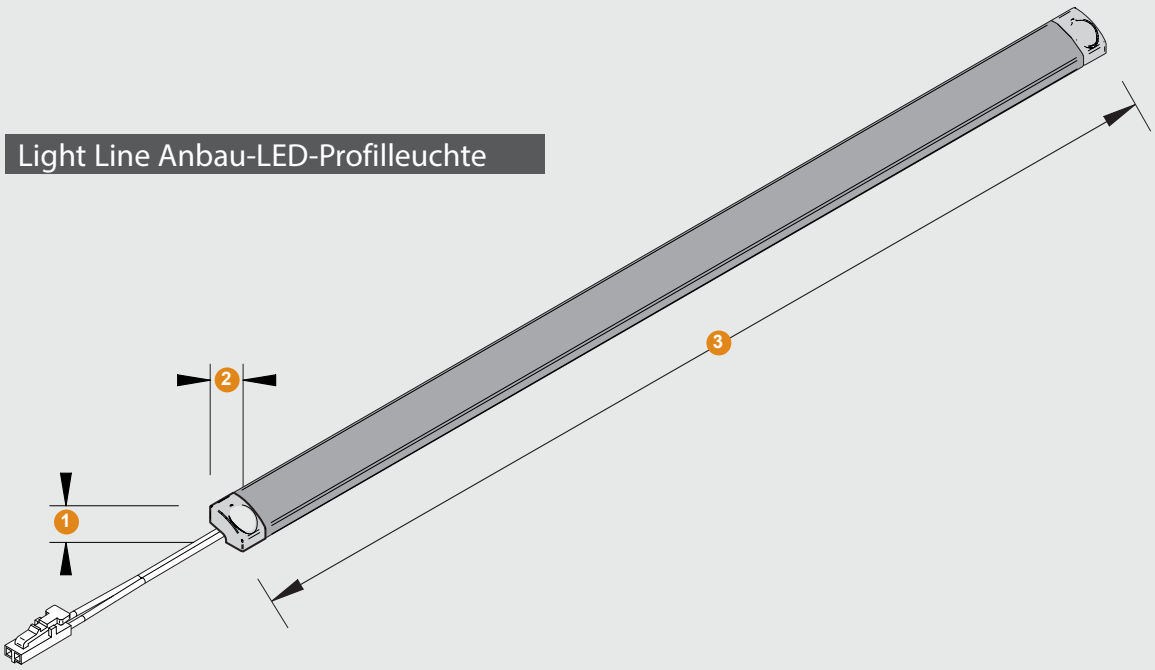

Maße

Bezeichnung	Light Line Anbau-LED-Profilleuchte (mm)
1. Profilhöhe / Nuttiefe	7.3
2. Profilbreite / Nutbreite	10
3. Leuchtenlänge inkl. Endkappen	max. 3016


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Anbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 90 LEDs/m (R111),
Oberfläche:	Aluminium eloxiert EV 1, edelstahl lackiert, schwarz lackiert
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder klaren anschraubbaren Kunststoff-Endkappen
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	Max. 3000 mm (ohne Endkappen)
Breite, Höhe	10 mm, 7.3 mm


Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Light Line, 90°: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R111.


warmweiß

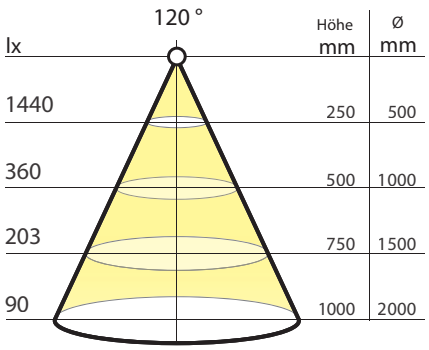

neutralweiß

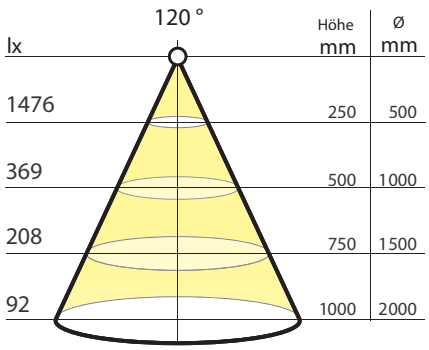

kaltweiß

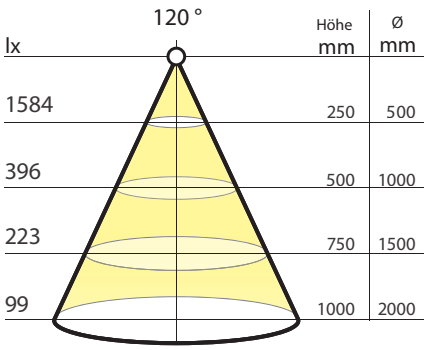

Technische Änderungen vorbehalten



Mit freundlicher Unterstützung der Firma Hülsta

KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Reflex Line Anbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Linearleuchte
- Bei vertikaler Montage an den Seitenwänden sorgt die spezielle Gehäusekonstruktion für gerichtetes, blend- und punktfreies Licht an der Schrankrückwand
- Auf Korpus-Innenmaß gefertigt, ohne Endkappen
- Rückseitige Befestigung mit doppelseitigem Klebeband oder mit Haltestift für Lochreihe Bohrung Ø 3 mm
- LED-Bestückung: Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Gehäusefarben: Aluminium-eloxiert EV1, schwarz lackiert, andere Farben auf Anfrage
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 13 mm, Höhe 16.5 mm
- Leuchtet Strukturrückwände optimal aus

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen

- Reflex Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Reflex Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Reflex Line kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 3.000 mm), für Anbau-Variante ohne Endkappen für exakte Korpusinnenmaße

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Anbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.



Reflex Line LED-Profilleuchte ohne Endkappen


- Montage: Mittels doppelseitigem Klebeband oder Haltestift für Lochreihe Bohrung Ø 3 mm in der Korpusseite

Schaltgeräte


Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Maßzeichnung

Reflex Line Profilquerschnitt

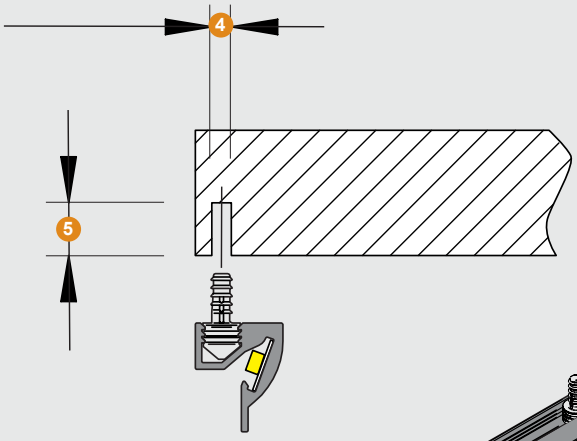

Reflex Line Anbau-LED-Profilleuchte

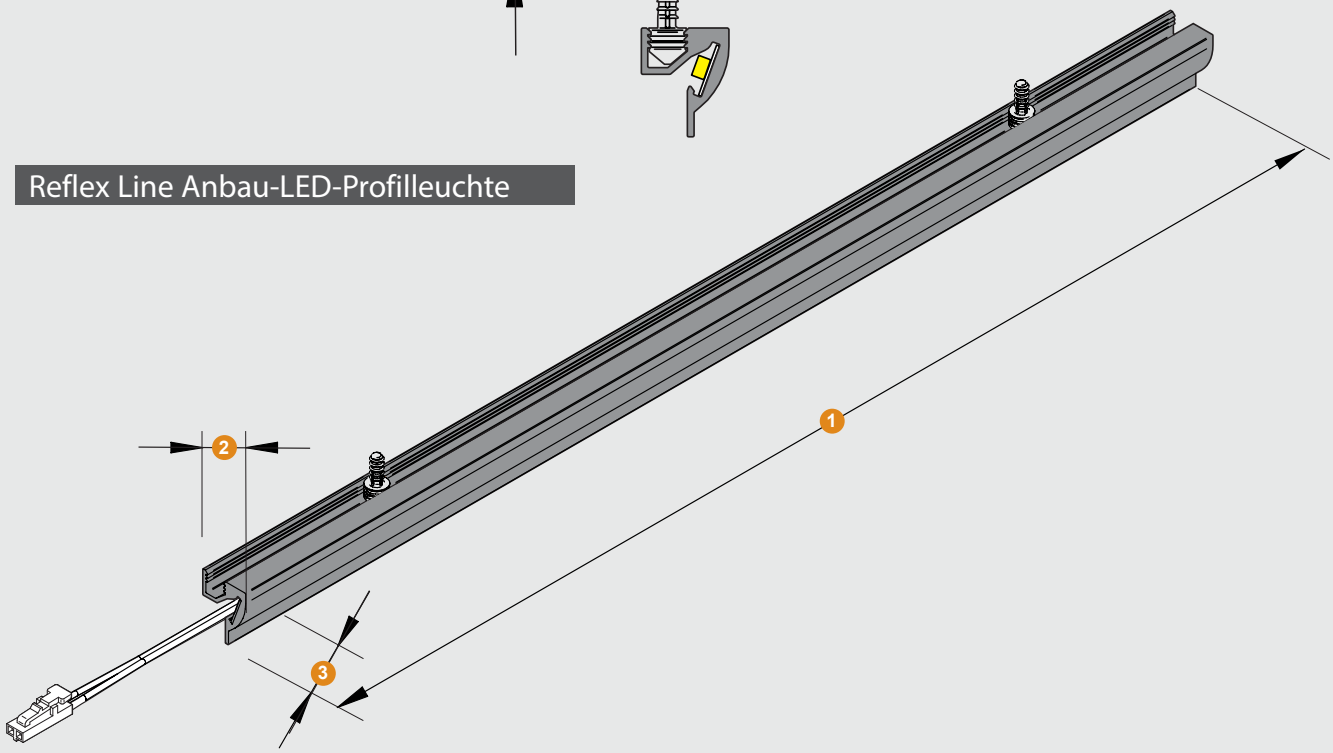

Maße

Bezeichnung	Reflex Line Anbau-LED-Profilleuchte (mm)
1.Leuchtenlänge (Schrankinnenmaß)	max. 3000
2. Profilbreite	13
3. Profilhöhe	16.5
4. Haltestift - Ø	3
5. Haltestifttiefe (Einfrästiefe)	8


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Anbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81)
Oberfläche:	Aluminium eloxiert EV 1, schwarz lackiert
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder mit Haltestift für Lochreihe Bohrung Ø 3 mm in der Korpusseite
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	Max. 3000 mm
Breite, Höhe	13 mm, 16.5 mm


Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Reflex Line, 90°: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81.


warmweiß

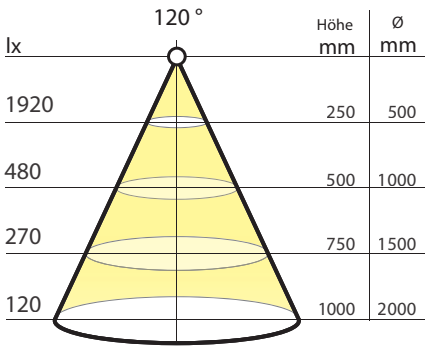

neutralweiß

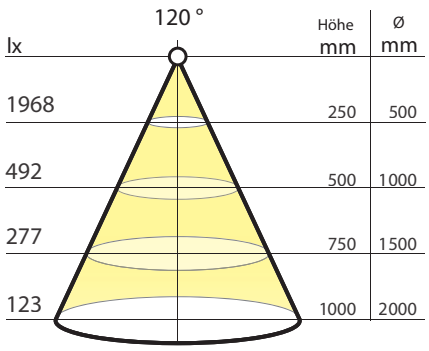

kaltweiß

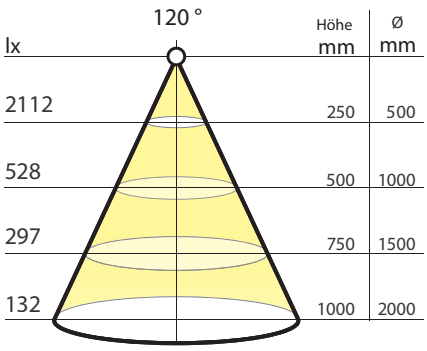

Technische Änderungen vorbehalten



KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Q Line Anbau-LED-Profilleuchte opal

Produktvorteile

- Quadratisches Leuchtenprofil
- Durch die Opalisierung wird trotz geringer Profilmaße bei LED-Bestückung 120 LEDs/m eine nahezu lichtpunktfreie, homogene Lichtausstrahlung realisiert
- Mittels doppelseitigem Klebeband oder mit transparenten Anschraub-Clipsen für viele An- und Aufbausituationen nutzbar
- LED-Bestückung: Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81) für warmweiß / neutralweiß / kaltweiß; 60 LEDs/m kaltweiß + 60 LEDs/m warmweiß (R165T), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (6.000 Kelvin), Duo (2.700 Kelvin - 6.500 Kelvin)
- Gehäuse: Kunststoff opalweiß
- Formschlüssiger Endabschluss durch Endkappen
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 2.500 mm, Breite 10 mm, Höhe 10 mm
- Anschraub-Clipse transparent, für Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm, optional erhältlich


Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen


- Q Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Q Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Q Line kaltweiß (6.000 Kelvin)
- Q Line Duo (2.700 Kelvin - 6.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 2.500 mm), für Anbau-Variante ohne Endkappen für exakte Korpusinnenmaße

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Anbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.



Q Line
Anbau-LED-Profilleuchte
- Mit transparenten Anschraub-Clipsen zum Befestigen mit Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm

Optionales Zubehör




Q Line Anschraub-Clipse
- Transparent
- Für Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm

Schaltgeräte


Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Maßzeichnung

Q Line Profilquerschnitt

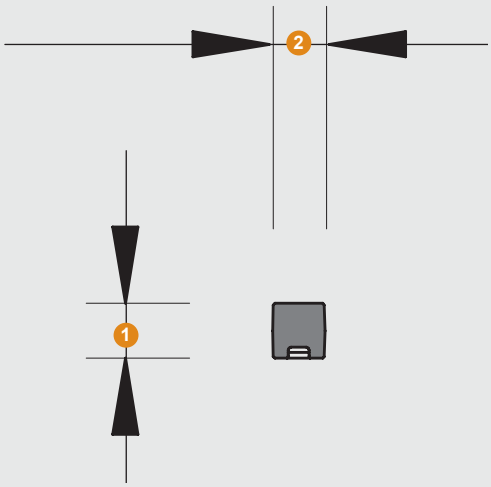

Q Line Anbau-LED-Profilleuchte

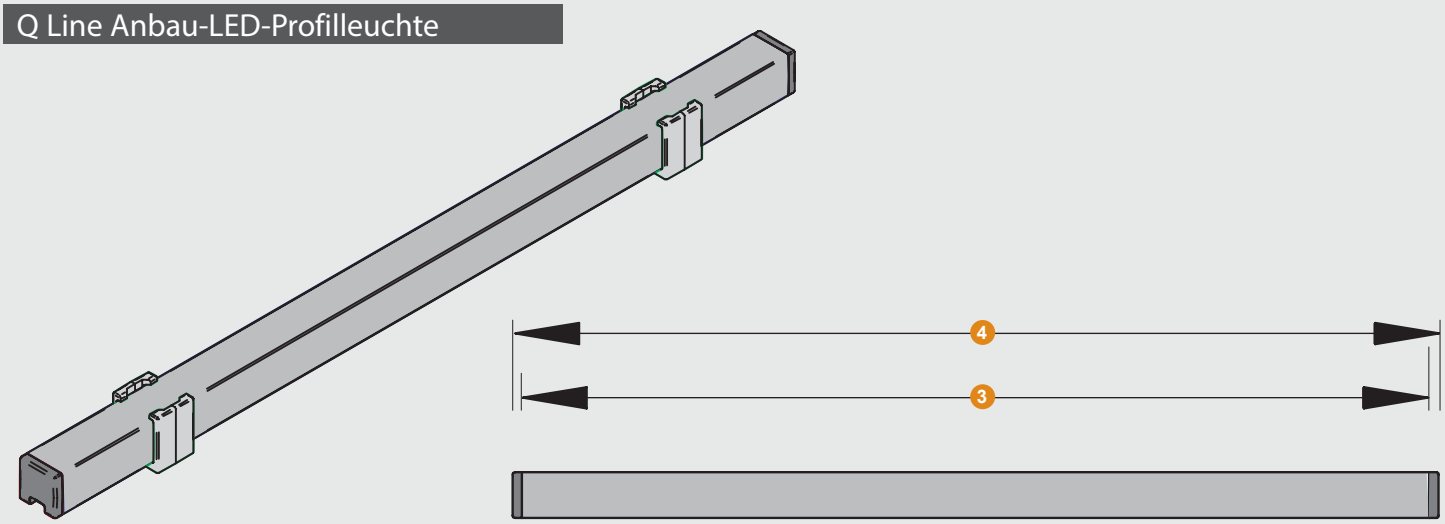

Maße

Bezeichnung	Q Line Anbau-LED-Profilleuchte (mm)
1. Profilhöhe	10
2. Profilbreite	10
3. Leuchtenlänge ohne Endkappen	max. 2.500
4. Leuchtenlänge mit Endkappen	max. 2.504


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Anbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81/R165T)
Oberfläche:	Kunststoff opal
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (6.000 Kelvin), Duo (2.700 Kelvin -6.500 Kelvin)
Oberfläche	
Anschraub-Clipse:	Kunststoff transparent
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder mit transparenten Anschraub-Clipsen
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	Max. 2.500 mm
Breite, Höhe	10 mm

Lichtverteilung 120°


Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Q Line: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81 bzw. R165T.

Q Line opal, warmweiß




lx	Höhe mm	ø mm
720	250	866
180	500	1732
101	750	2598
45	1000	3464

Q Line opal, neutralweiß




lx	Höhe mm	ø mm
740	250	866
185	500	1732
104	750	2598
46	1000	3464

Q Line opal, kaltweiß



lx	Höhe mm	ø mm
756	250	866
189	500	1732
106	750	2598
47	1000	3464

Q Line opal, Duo



DW/WW lx	Höhe mm	ø mm
345/465	250	866
150/200	500	1732
85/110	750	2598
50/70	1000	3464

Technische Änderungen vorbehalten



KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Q Line Einbau-LED-Profilleuchte opal

Produktvorteile

- Quadratisches Leuchtenprofil
- Durch die Opalisierung wird trotz geringer Profilmaße bei LED-Bestückung 120 LEDs/m eine nahezu lichtpunktfreie, homogene Lichtausstrahlung realisiert
- Als Einfräsprofil nutzbar, fester Halt in der Fräsnut durch leichte Balligkeit der Seitenwände
- LED-Bestückung: Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81) für warmweiß / neutralweiß / kaltweiß; 60 LEDs/m kaltweiß + 60 LEDs/m warmweiß (R165T), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (6.000 Kelvin), Duo (2.700 Kelvin - 6.500 Kelvin)
- Gehäuse: Kunststoff opalweiß
- Formschlüssiger Endabschluss durch Endkappen
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 2.500 mm, Breite 10 mm, Höhe 10 mm


Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen

- Q Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Q Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Q Line kaltweiß (6.000 Kelvin)
- Q Line Duo (2.700 Kelvin - 6.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 2.500 mm)

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Einbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.



Q-Line
Einbau-LED-Profileuchte


- Montage:
  - Mittels doppelseitigem Klebeband
  - Für Fräsnut durch außen ballige Seitenwände

Schaltgeräte


Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Maßzeichnung

Q Line Profilquerschnitt

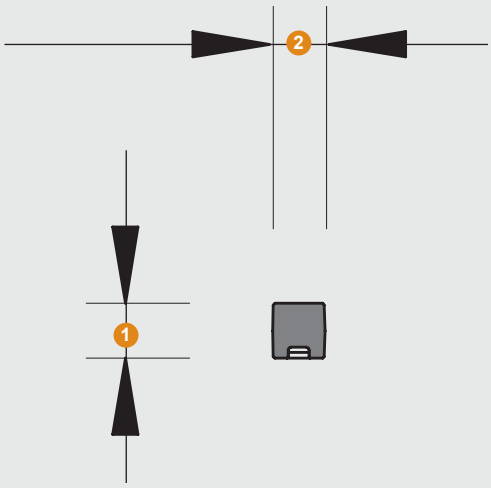

Q Line Einbau-LED-Profilleuchte

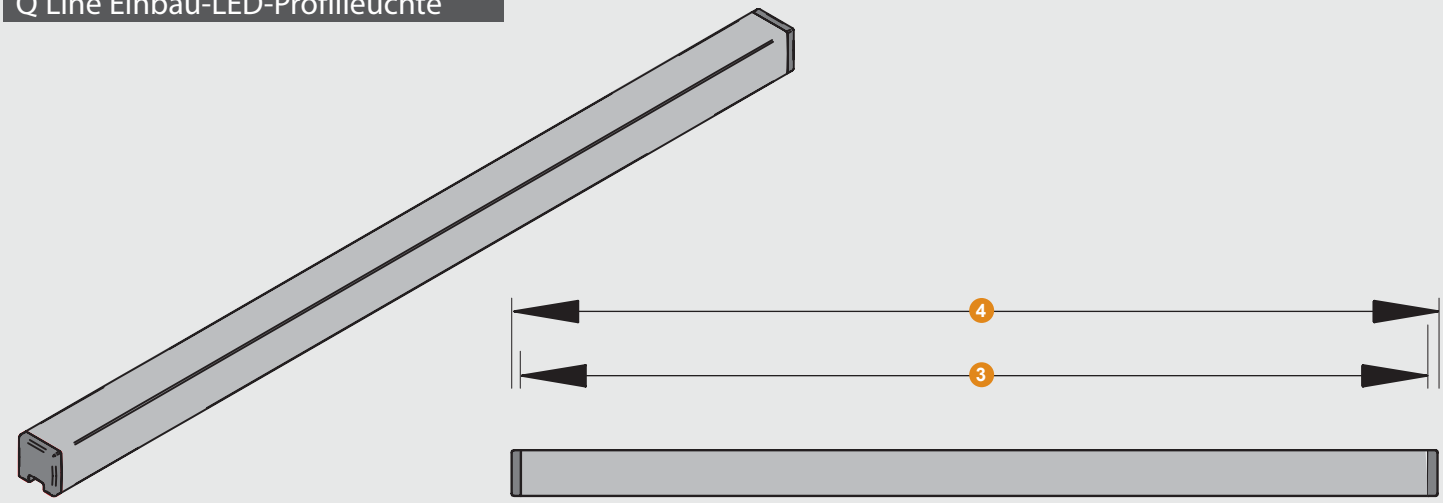

Maße

Bezeichnung	Q Line Einbau-LED-Profilleuchte (mm)
1.Profilhöhe / Nuttiefe	10
2.Profilbreite / Nutbreite	10
3.Leuchtenlänge ohne Endkappen	max. 2.500
4.Leuchtenlänge mit Endkappen	max. 2.504


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Einbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81/R165T)
Oberfläche:	Kunststoff opal
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (6.000 Kelvin), Duo (2.700 Kelvin - 6.500 Kelvin)
Oberfläche	
Anschraub-Clipse:	Kunststoff transparent
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder für Fräsnut durch außen ballige Seitenwände
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	Max. 2.500 mm
Breite, Höhe	10 mm

Lichtverteilung 120°


Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Q Line: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81 bzw. R165T.

Q Line opal, warmweiß




lx	Höhe mm	ø mm
720	250	866
180	500	1732
101	750	2598
45	1000	3464

Q Line opal, neutralweiß




lx	Höhe mm	ø mm
740	250	866
185	500	1732
104	750	2598
46	1000	3464

Q Line opal, kaltweiß



lx	Höhe mm	ø mm
756	250	866
189	500	1732
106	750	2598
47	1000	3464

Q Line opal, Duo



DW/WW lx	Höhe mm	ø mm
345/465	250	866
150/200	500	1732
85/110	750	2598
50/70	1000	3464

Technische Änderungen vorbehalten



KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Mit freundlicher Unterstützung der Wimmer Wohnkollektionen GmbH



Q Line Mini Anbau-LED-Profilleuchte opal/klar

Produktvorteile

- Quadratisches Leuchtenprofil
- Durch die Opalisierung wird trotz geringer Profilmaße bei LED-Bestückung 120 LEDs/m eine nahezu lichtpunktfreie, homogene Lichtausstrahlung realisiert
- Mittels doppelseitigem Klebeband oder mit transparenten Anschraub-Clipsen für viele An- und Aufbausituationen nutzbar
- LED-Bestückung: 120 LEDs/m (R81 Mini = 3,5 mm Breite)
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.000 Kelvin), warmweiß Low Wattage (ww/(LW) 3.000 Kelvin), kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Gehäuse: Kunststoff opal oder klar
- Formschlüssiger Endabschluss durch Endkappen
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 6 mm, Höhe 6 mm
- Optionale transparente Anschraub-Clipse, für Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm

Ausführungen

- Q Line Mini warmweiß (3.000 Kelvin)
- Q Line Mini warmweiß Low Wattage (3.000 Kelvin)
- Q Line Mini kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 3.000 mm), für Anbau-Variante ohne Endkappen für exakte Korpusinnenmaße


Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Anbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Schaltgeräte

Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“



- Filigranes Profilmaß: 6 mm x 6 mm (Breite x Höhe)




LED-Profil opal mit runden Endkappen

Q Line Mini Aufbau-LED-Profilleuchte

- Montage:
  - Mittels doppelseitigem Klebeband
- Mit Anschraub-Clipsen zum Befestigen mit Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm



LED-Profil klar mit eckigen Endkappen




Optionales Zubehör


Q Line Mini Anschraub-Clipse

- Transparent
- Für Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm


Maßzeichnung

Q Line Mini Anbau-LED-Profilleuchte



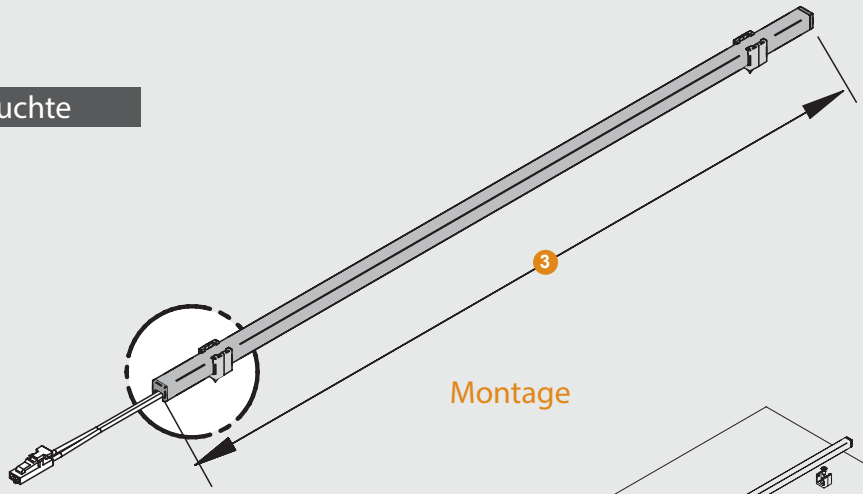

Montage

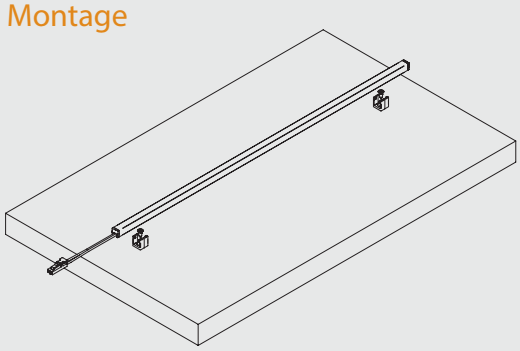

Maße

Bezeichnung	Q Line Mini Anbau-LED-Profilleuchte (mm)
1.Profilhöhe	6
2.Profilbreite	6
3.Leuchtenlänge mit Endkappen	max. 3000
4.Leuchtenlänge ohne Endkappen	max. 2997


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Anbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	120 LEDs/m (R81 Mini)
Oberfläche:	Kunststoff opal / klar
Lichtfarben:	Warmweiß (3.000 Kelvin), warmweiß Low Wattage (ww/(LW): 3.000 Kelvin), kaltweiß (5.000 Kelvin)
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband; mit transparenten Anschraub-Clipsen zum Befestigen mit Senkkopfschrauben ab 3 x 15 mm
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	max. 3000 mm
Breite, Höhe	6 mm


Light distribution 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Q Line Mini: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Q Line Mini R81.


Q Line Mini opal, warmweiß




Q Line Mini opal, ww (LW)




Q Line Mini opal, kaltweiß




Q Line Mini klar, warmweiß



Q Line Mini klar, ww (LW)



Q Line Mini klar, kaltweiß





Mit freundlicher Unterstützung der Wimmer Wohnkollektionen GmbH

KOCH
Licht für Möbel und Objekte



Q Line Mini Einbau-LED-Profilleuchte opal/klar

Produktvorteile

- Quadratisches Leuchtenprofil
- Durch die Opalisierung wird trotz geringer Profilmaße bei LED-Bestückung 120 LEDs/m eine nahezu lichtpunktfreie, homogene Lichtausstrahlung realisiert
- Als Einfräsprofil nutzbar, fester Halt in der Fräsnut durch leichte Balligkeit der Seitenwände
- LED-Bestückung: 120 LEDs/m (R81 Mini)
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.000 Kelvin), kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Gehäuse: Kunststoff opal oder klar
- Formschlüssiger Endabschluss durch Endkappen
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 6 mm, Höhe 6 mm


Ausführungen

- Q Line Mini warmweiß (3.000 Kelvin)
- Q Line Mini warmweiß Low Wattage (3.000 Kelvin)
- Q Line Mini kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 3.000 mm)

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Einbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung



- Filigranes Profilmaß: 6 mm x 6 mm (Breite x Höhe)



LED-Profil opal mit runden Endkappen

Q Line Mini Einbau-LED-Profilleuchte

- Montage:
  - Mittels doppelseitigem Klebeband
  - Für Fräsnut durch außen ballige Seitenwände




LED-Profil klar mit eckigen Endkappen


Schaltgeräte

Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“


Maßzeichnung

Q Line Mini Einbau-LED-Profilleuchte



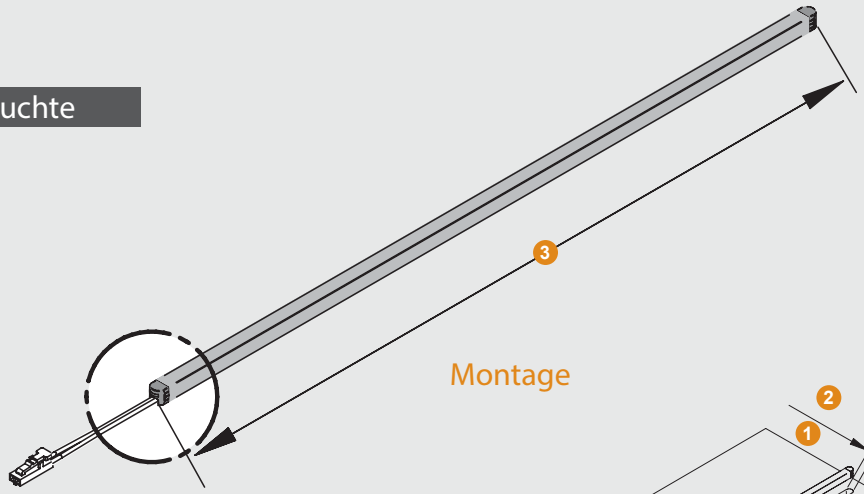

Montage

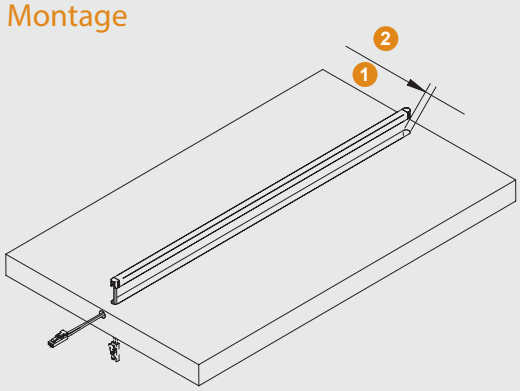

Maße

Bezeichnung	Q Line Mini Einbau-LED-Profilleuchte (mm)
1.Profilhöhe / Nuttiefe	6
2.Profilbreite / Nutbreite	6
3.Leuchtenlänge mit Endkappen	max. 3000
4.Leuchtenlänge ohne Endkappen	max. 2991


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Einbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	120 LEDs/m (R81 Mini)
Oberfläche:	Kunststoff opal / klar
Lichtfarben:	Warmweiß (3.000 Kelvin), warmweiß Low Wattage (ww/(LW): 3.000 Kelvin), kaltweiß (5.000 Kelvin)
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband; für Fräsnut durch außen ballige Seitenwände
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Länge:	Max. 3000 mm
Breite, Höhe	6 mm


Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Q Line Mini: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Q Line Mini R81.


Q Line Mini opal, warmweiß




Q Line Mini opal, ww (LW)




Q Line Mini opal, kaltweiß




Q Line Mini klar, warmweiß



Q Line Mini klar, ww (LW)



Q Line Mini klar, kaltweiß



Technische Änderungen vorbehalten



Mit freundlicher Unterstützung der Firma Spectral.

KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Surf Line Anbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Rechteckige Anbau-LED-Profilleuchte
- Spezielle Gehäusekonstruktion zur optimalen Lichtreflexion
- Universell einsetzbar für Lichtakzente im Korpus, als Griff- oder Frontbeleuchtung
- Mit oder ohne Endkappen (Anbau mit runden Endkappen mit Anschraublöchern oder Anbau mit eckigen Endkappen ohne Anschraublöcher)
- Mit oder ohne Diffuser opal
- Rückseitige Befestigung mit doppelseitigem Klebeband möglich
- LED-Bestückung: Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Gehäusefarbe: Aluminium-eloxiert EV1, andere Farben auf Anfrage
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 18 mm, Höhe 7 mm
- Leuchtet z. B. Strukturrückwände optimal aus

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen

- Surf Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Surf Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Surf Line kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Surf Line mit Diffuser warmweiß (3.200 Kelvin)
- Surf Line mit Diffuser neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Surf Line mit Diffuser kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 3.000 mm), inklusive Endkappen für Anbau-Variante oder ohne Endkappen

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Anbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.

Schaltgeräte

Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“







Surf Line LED-Profil

- Montage:
  - Mittels doppelseitigem Klebeband oder runder Endkappe mit Anschraub-löchern
- Mit LED-Stecker



Surf Line (ohne Diffuser) mit runden Endkappen



Surf Line (mit Diffuser) mit eckigen Endkappen

Optionales Zubehör




Surf Line Endkappen rund, transparent




Surf Line Endkappen eckig, titan

Maßzeichnung


Surf Line Profil, ohne Diffuser

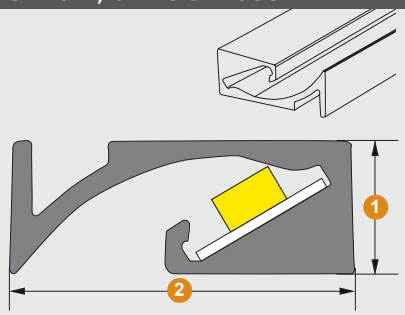


Surf Line Profil, mit Diffuser

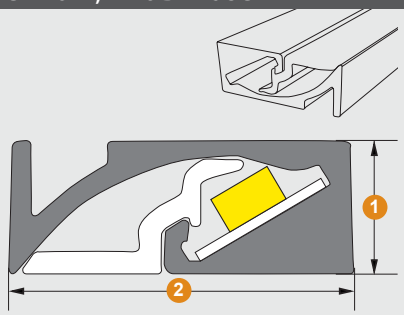

Surf Line Profil mit runden Endkappen

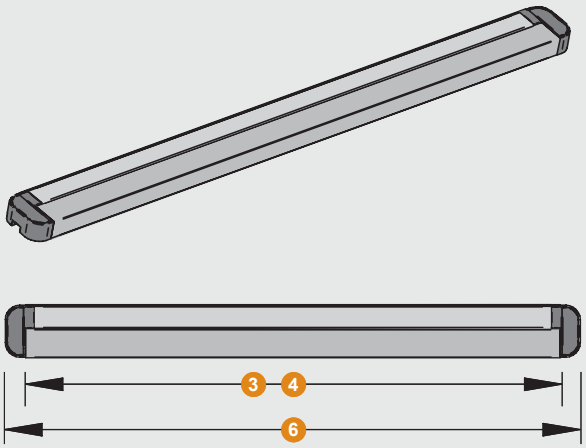

Surf Line Profil mit eckigen Endkappen

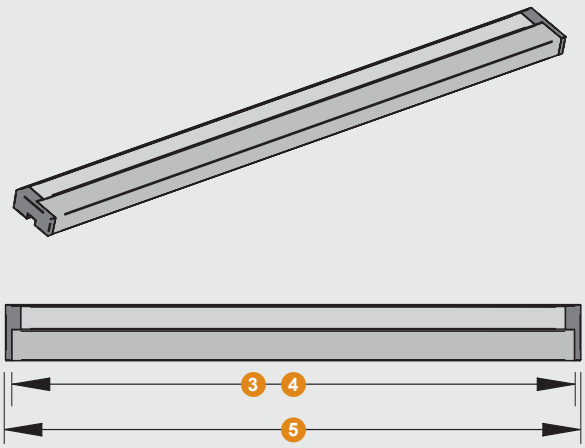

Maße

Bezeichnung	Surf Line Anbau-LED-Profil-leuchte (mm)
1.Profilhöhe	7
2.Profilbreite	18
3.Leuchtenlänge (Schrankinnenmaß)	max. 3000
4.Trägerprofillänge* ohne Endkappen	3000
5. Trägerprofillänge* mit eckigen Endkappen	3000 - 6 = 2994
6. Trägerprofillänge* mit runden Endkappen	3000 - 16 = 2984

* Trägerprofillänge Toleranz: +0,5 mm


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Anbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81)
Oberfläche:	Aluminium eloxiert EV 1
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder runder Endkappe mit Anschraublöchern
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Oberfläche Lichtblende:	Opal
Länge:	Max. 3000 mm
Breite	18 mm
Höhe	7 mm


Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Surf Line: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81.


warmweiß (mit Diffuser)

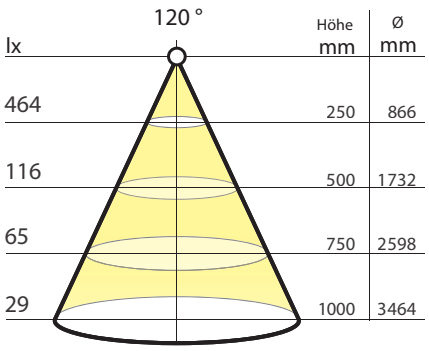

neutralweiß (mit Diffuser)

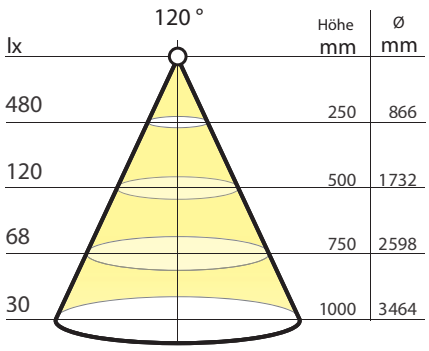

kaltweiß (mit Diffuser)

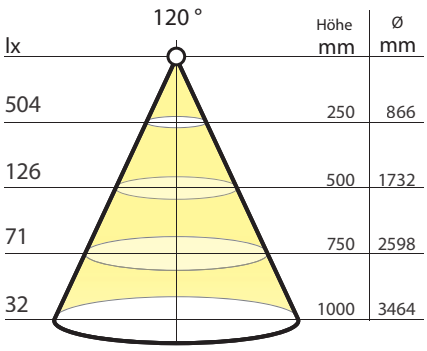

Technische Änderungen vorbehalten



Mit freundlicher Unterstützung der Firma Spectral.

Surf Line Einbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Rechteckige Einbau-LED-Profilleuchte
- Spezielle Gehäusekonstruktion zur optimalen Lichtreflexion
- Universell einsetzbar für Lichtakzente im Korpus, als Griff- oder Frontbeleuchtung, in Nuten und Fräsungen
- Mit oder ohne Endkappen (Einbau mit runden Endkappen mit Anschraublöchern oder mit eckigen Endkappen ohne Anschraublöcher)
- Mit oder ohne Diffuser opal
- Feste Klemmung in Fräsnuten durch spezielle Außenkontur
- Rückseitige Befestigung mit doppelseitigem Klebeband möglich
- LED-Bestückung: vorzugsweise 120 LEDs/m (R81), andere LED-Bestückungsdichten möglich
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Gehäusefarbe: Aluminium-eloxiert EV1, andere Farben auf Anfrage
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 18 mm, Höhe 7 mm
- Leuchtet z. B. Strukturrückwände optimal aus

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen

- Surf Line warmweiß (3.200 Kelvin)
- Surf Line neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Surf Line kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Surf Line mit Diffuser warmweiß (3.200 Kelvin)
- Surf Line mit Diffuser neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Surf Line mit Diffuser kaltweiß (5.500 Kelvin)
- Fertig konfektionierte Leuchte auf Maß (Länge max. 3.000 mm), inklusive Endkappen für Einbau-Variante oder ohne Endkappen

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Einbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.

Schaltgeräte

Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“





Surf Line LED-Profil

- Montage: Mittels doppelseitigem Klebeband, runder Endkappe mit Anschraublöchern oder fester Klemmung in Fräsnuten durch spezielle Außenkontur
- Mit LED-Stecker






Surf Line (ohne Diffuser) mit runden Endkappen




Surf Line (mit Diffuser) mit eckigen Endkappen

Optionales Zubehör




Surf Line Endkappen rund, transparent




Surf Line Endkappen eckig, titan

Maßzeichnung


Surf Line Profil, ohne Diffuser

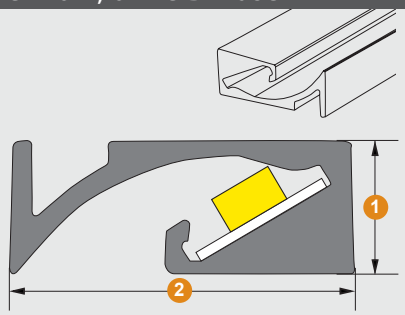


Surf Line Profil, mit Diffuser

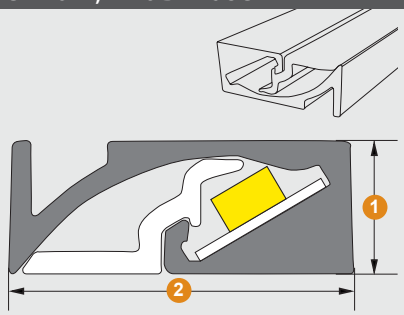

Surf Line Profil mit runden Endkappen

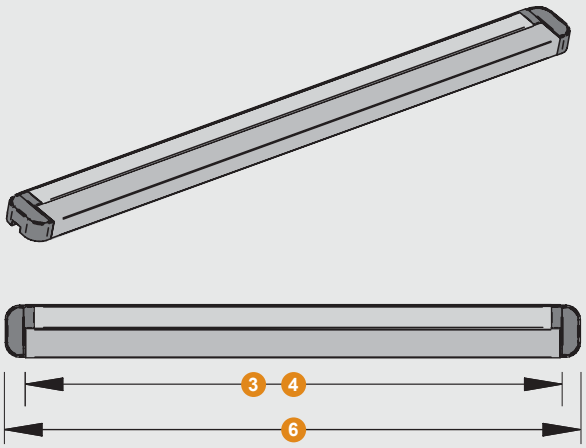

Surf Line Profil mit eckigen Endkappen

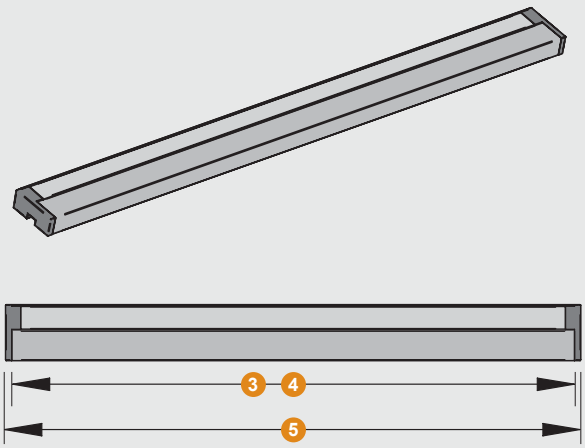

Maße

Bezeichnung	Surf Line Einbau-LED-Profil-leuchte (mm)
1.Profilhöhe / Einfrästiefe	7
2.Profilbreite / Einfräsbreite	18
3.Leuchtenlänge (Schrankinnenmaß)	max. 3000
4.Trägerprofillänge* ohne Endkappen	3000
5. Trägerprofillänge* mit eckigen Endkappen	3000 - 6 = 2994
6.Trägerprofillänge* mit runden Endkappen	3000 - 16 = 2984
Einfräsnut	(18-0,1) x 7

* Trägerprofillänge Toleranz: +0,5 mm


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Einbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81)
Oberfläche:	Aluminium eloxiert EV 1
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin), neutralweiß (4.000 Kelvin), kaltweiß (5.500 Kelvin)
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband oder fester Klemmung in Fräsnuten durch spezielle Außenkontur
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Oberfläche Lichtblende:	Opal
Länge:	Max. 3000 mm
Breite, Höhe:	18 mm, 7 mm


Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Surf Line: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81.


warmweiß (mit Diffuser)

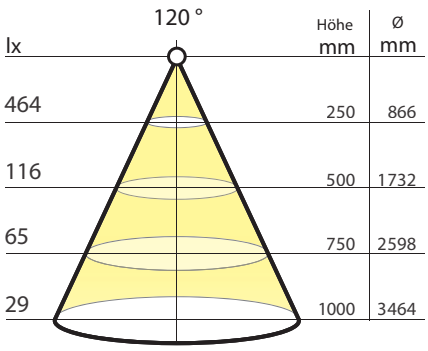

neutralweiß (mit Diffuser)

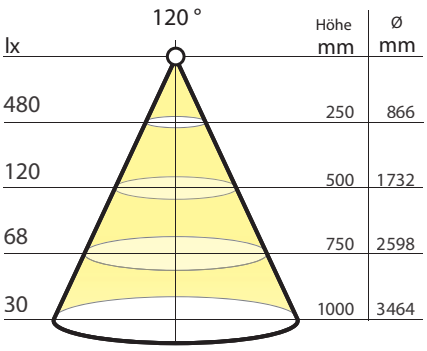

kaltweiß (mit Diffuser)

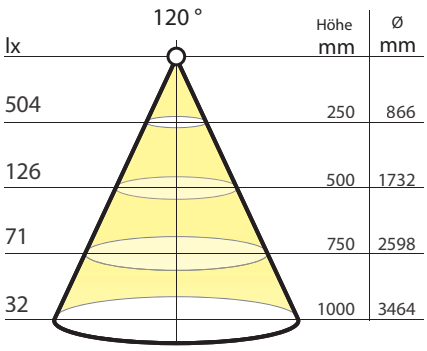

Technische Änderungen vorbehalten



Mit freundlicher Unterstützung der Firma Mintjens.

KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Surf Line Mini Anbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Rechteckige Miniatur-Profilleuchte zum Anbau
- Spezielle Gehäusekonstruktion zur optimalen Lichtreflexion
- Universell einsetzbar für Lichtakzente im Korpus, als Griff- oder Frontbeleuchtung
- Mit oder ohne Endkappen
- Rückseitige Befestigung mit doppelseitigem Klebeband möglich
- LED-Bestückung: 120 LEDs/m (R81 Mini)
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.000 Kelvin), kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Gehäusefarbe: aluminium-eloxiert EV1, schwarz, andere Farben auf Anfrage
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 10 mm, Höhe 5 mm

Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen

- Surf Line Mini mit Diffuser warmweiß (3.000 Kelvin)
- Surf Line Mini mit Diffuser kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Fertig konfektioniertre Leuchte auf Maß (Länge max. 3000 mm), inklusive Endkappen für Anbau-Variante oder ohne Endkappen

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Anbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.



Surf Line Mini Anbau-LED-Profil-leuchte mit eckigen Endkappen

- Montage: Mittels doppelseitigem Klebeband
- Mit LED-Stecker

Optionales Zubehör




Surf Line Mini Endkappen eckig, grau

Schaltgeräte

Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Maßzeichnung

Surf Line Mini Anbau-LED-Profilleuchte, mit Diffuser

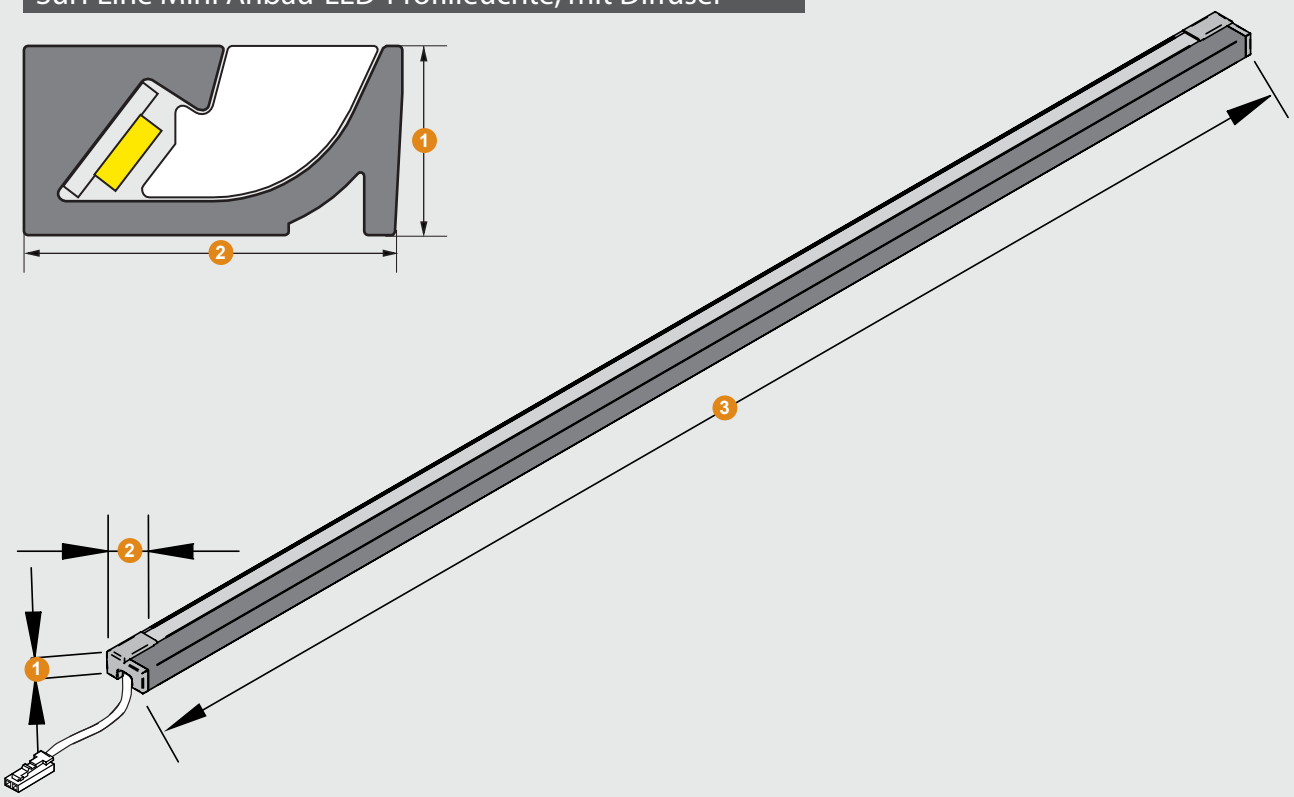

Maße

Bezeichnung	Surf Line Mini Anbau-LED-Profil-leuchte (mm)
1. Profilhöhe	5
2. Profilbreite	10
3. Leuchtenlänge (Schrankinnenmaß)	max. 3000
Trägerprofillänge* ohne Endkappen	3000
Trägerprofillänge* mit eckigen Endkappen	3000 - 3= 2997

* Trägerprofillänge Toleranz: +0,5 mm


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Anbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	Vorzugsweise 120 LEDs/m (R81 Mini)
Oberfläche:	Aluminium eloxiert EV 1
Lichtfarben:	Warmweiß (3.000 Kelvin) mit Diffuser, kaltweiß (5.500 Kelvin) mit Diffuser
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Oberfläche Lichtblende:	Opal
Länge:	Max. 3000 mm
Breite	10 mm
Höhe	5 mm


Lichtverteilung 120°


Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Surf Line Mini: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81 Mini.

warmweiß (mit Diffuser)

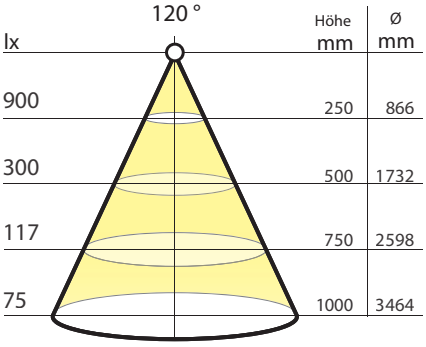

kaltweiß (mit Diffuser)

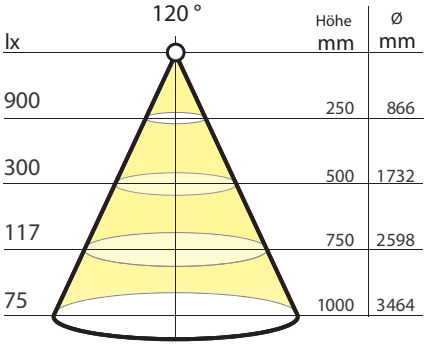

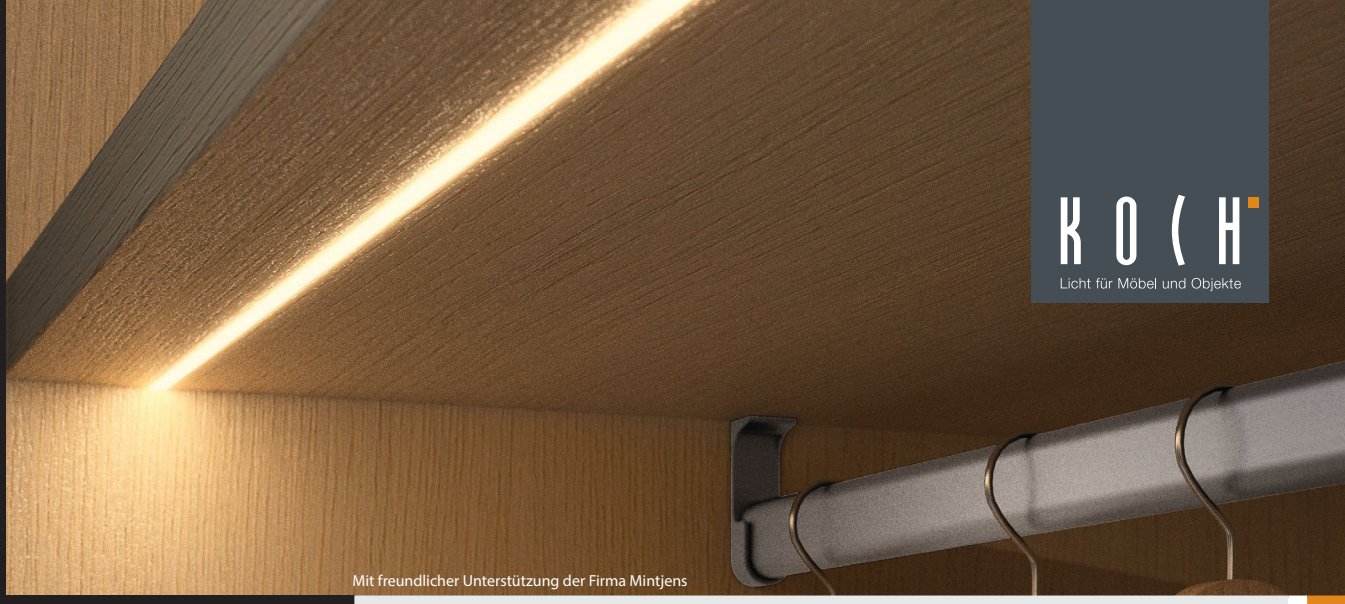

KOCH
Licht für Möbel und Objekte

Mit freundlicher Unterstützung der Firma Mintjens

Surf Line Mini Einbau-LED-Profilleuchte

Produktvorteile

- Rechteckige Miniatur-Profilleuchte zum Einbau
- Spezielle Gehäusekonstruktion zur optimalen Lichtreflexion
- Universell einsetzbar für Lichtakzente im Korpus, als Griff- oder Frontbeleuchtung, in Nuten und Fräsungen
- Mit oder ohne Endkappen
- Feste Klemmung in Fräsnuten durch spezielle Außenkontur
- Rückseitige Befestigung mit doppelseitigem Klebeband möglich
- LED-Bestückung: 120 LEDs/m (R81 Mini)
- LED-Lichtfarben: Warmweiß (3.000 Kelvin), kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Gehäusefarbe: Aluminium-eloxiert EV1, andere Farben auf Anfrage
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
- Länge max. 3000 mm, Breite 10 mm, Höhe 5 mm


Anwendung

- Möbelbeleuchtung
- Objektbeleuchtung

Ausführungen

- Surf Line Mini mit Diffuser warmweiß (3.000 Kelvin)
- Surf Line Mini mit Diffuser kaltweiß (5.000 Kelvin)
- Fertig konfektioniertre Leuchte auf Maß (Länge max. 3000 mm), inklusive Endkappen für Einbau-Variante oder ohne Endkappen

Bitte fragen Sie ihre gewünschte Ausführung bei uns an, da diese Einbau-LED-Profilleuchte nur auf Anfrage erhältlich ist.



Surf Line Mini Einbau-LED-Profil-leuchte mit runden Endkappen

- Montage: Mittels doppelseitigem Klebeband, Klemmsitz in einer Fräsnut
- Mit LED-Stecker

Optionales Zubehör




Surf Line Mini Endkappen, rund, grau

Schaltgeräte

Passende Schaltlösungen finden Sie im Hauptkatalog Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Maßzeichnung

Surf Line Mini Einbau-LED-Profilleuchte, mit Diffuser

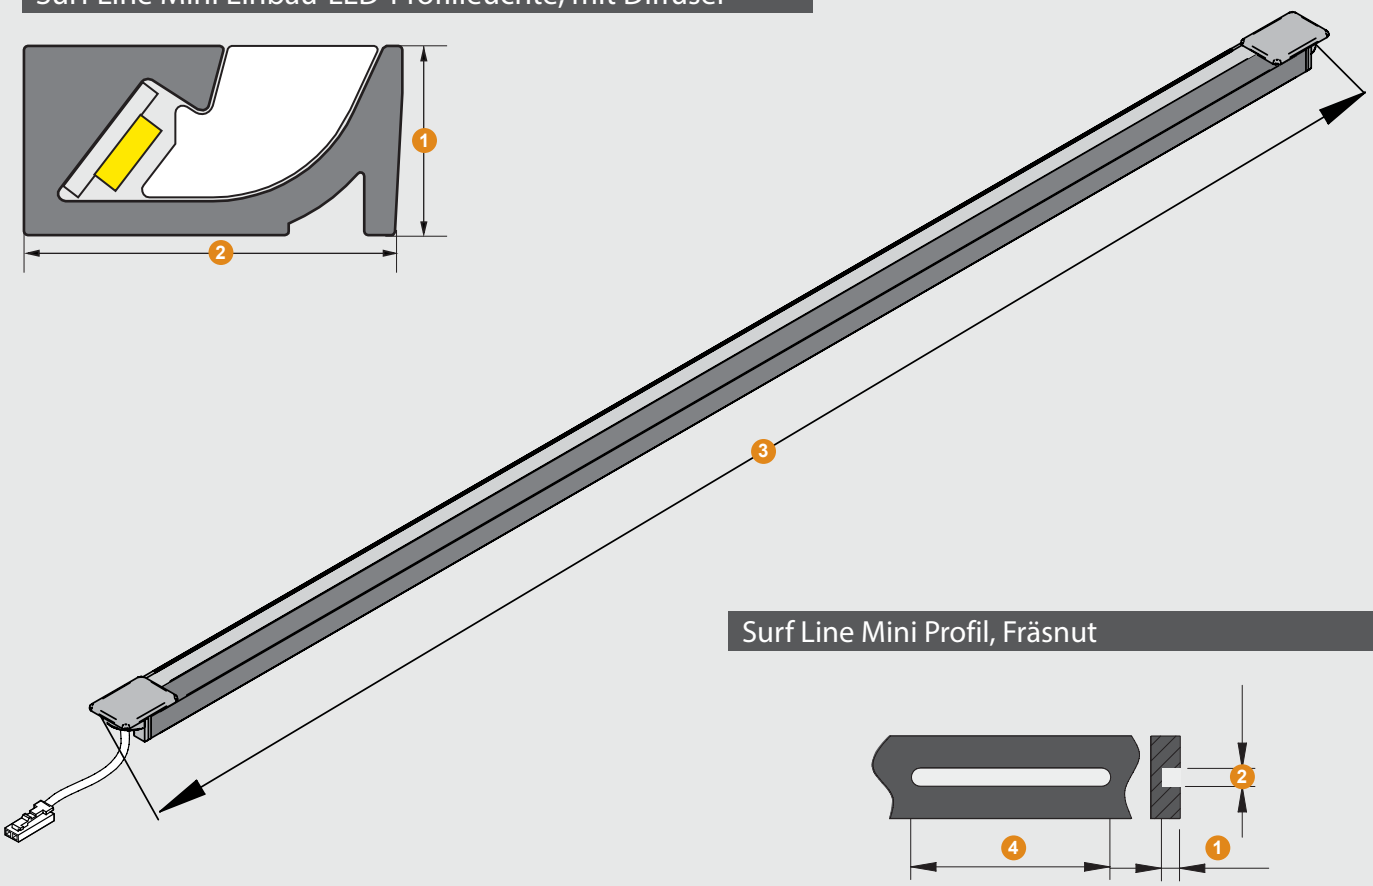

Surf Line Mini Profil, Fräsnut

Maße

Bezeichnung	Surf Line Mini Einbau-LED-Profil-leuchte (mm)
1.Profilhöhe / Einfrästiefe	5
2. Profilbreite / Einfräsnutbreite	10
3. Leuchtenlänge (Schrankinnenmaß)	max. 3000
Trägerprofillänge* ohne Endkappen	3000
Trägerprofillänge*, mit Endkappen	3000 - 14 = 2986
4. Fräsnutlänge	1

* Trägerprofillänge Toleranz: +0,5 mm


Technik in Kürze

Betriebsspannung:	12 Volt DC
LED-Profilleuchtentyp:	Einbau-LED-Profilleuchte
LED-Bestückung:	120 LEDs/m (R81 Mini)
Oberfläche:	Aluminium eloxiert EV 1
Lichtfarben:	Warmweiß (3.000 Kelvin) mit Diffuser, kaltweiß (5.500 Kelvin) mit Diffuser
Montage:	Mittels doppelseitigem Klebeband, Klemmsitz in einer Fräsnut
Zuleitung:	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Oberfläche Lichtblende:	Opal
Länge:	Max. 3000 mm
Breite	10 mm
Höhe	5 mm


Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Surf Line Mini: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81 Mini.

warmweiß (mit Diffuser)

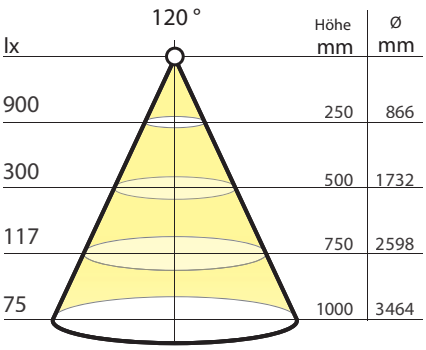

kaltweiß (mit Diffuser)

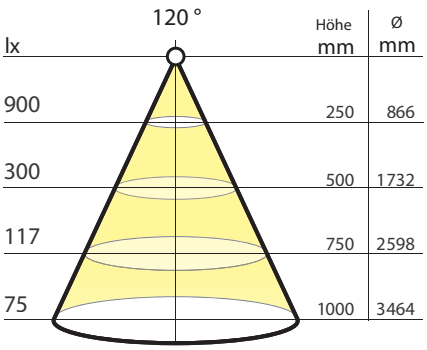

Technische Änderungen vorbehalten

Wilhelm Koch - Ihr kompetenter Partner

für individuelle Möbel- und Objekt-Lichtlösungen !



Wilhelm Koch GmbH
Splieterstr. 23
48231 Warendorf

fon: +49 (0) 2581.7897-0
fax: +49 (0) 2581.7897-199

e-mail: postfach@koch-licht.de
www.koch-licht.de

Wilhelm Koch GmbH
Splieterstr. 23
48231 Warendorf

fon: +49.(0) 2581.7897-0
fax: +49.(0) 2581.7897-199

e-mail: postfach@koch-licht.de
www.koch-licht.de